

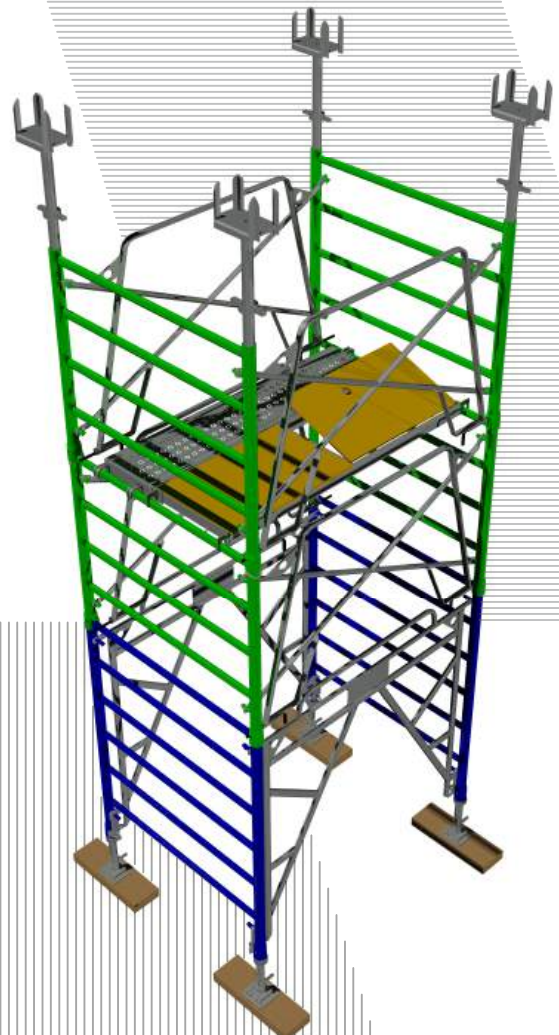


Tour d'étaieiment Ondersteuningstoren

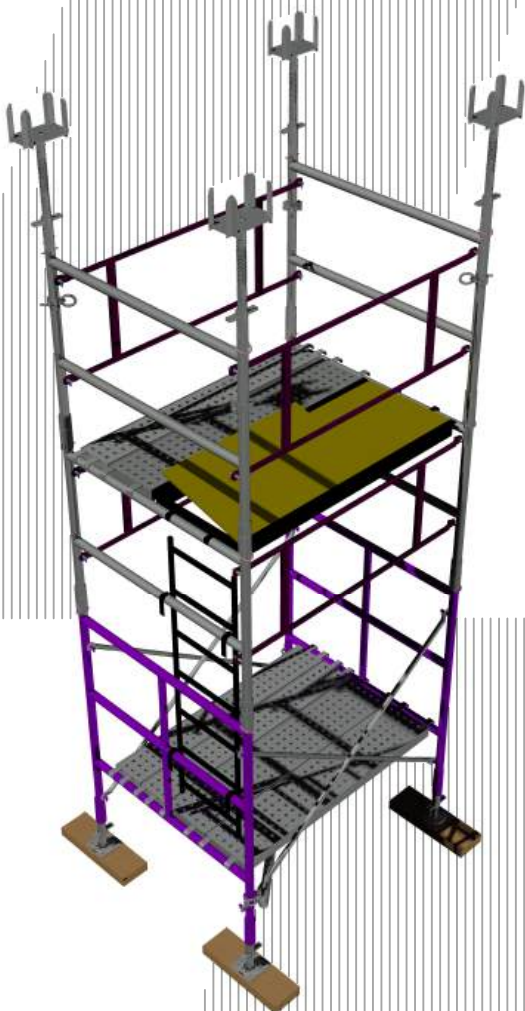

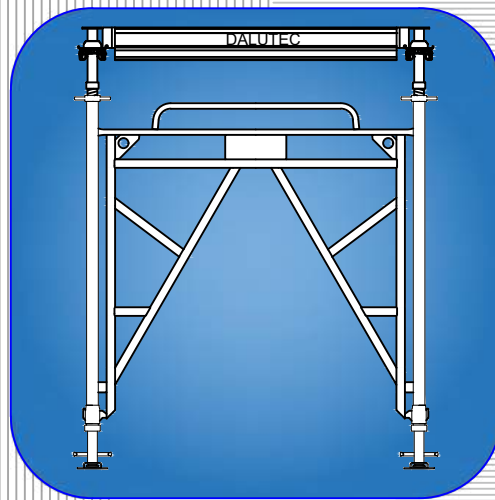

R7 IS

Tour d'étaieiment Ondersteuningstoren

- Structure métallique galvanisée Ø48,3mm
Gegalvaniseerde metalen structuur Ø48,3mm
- Montage et démontage aisés sans accessoires
Eenvoudige montage en demontage zonder losse onderdelen


Détail 1



Détail 2




Détail 3


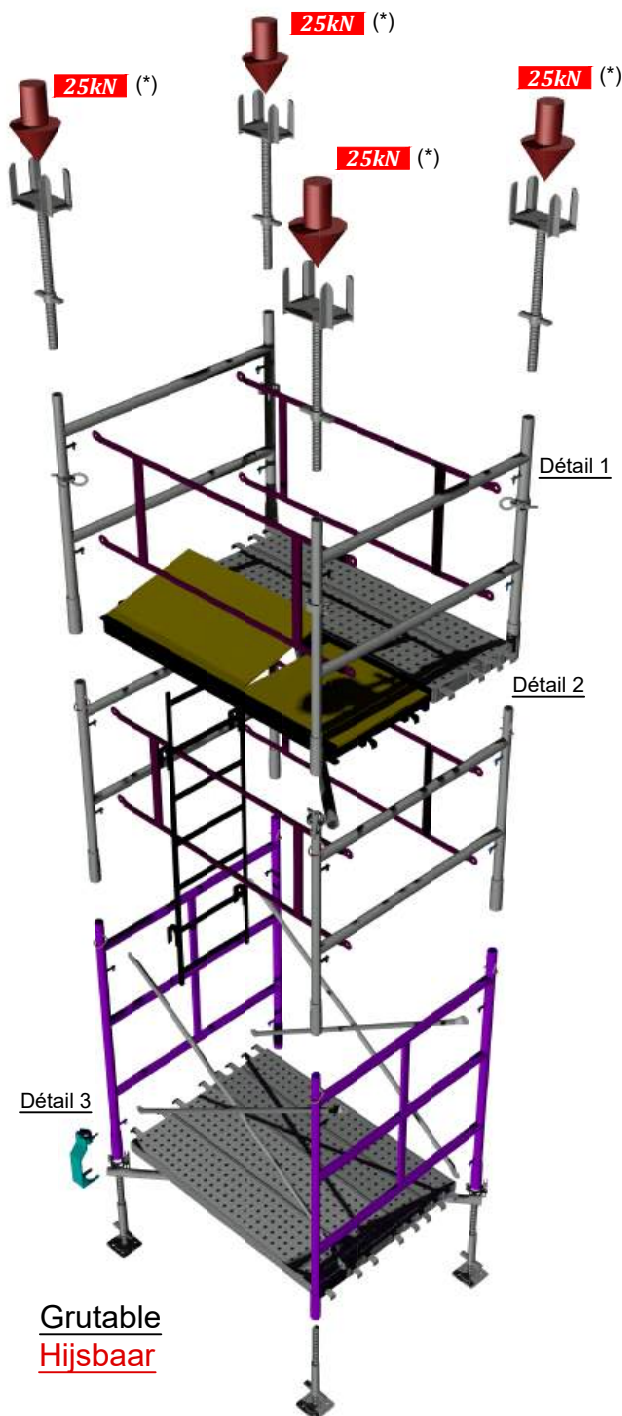


Grutable
Hijjsbaar

Montage Tour d'étaieiment R7 IS
à sécurité intégrée (MDS)
Montage Ondersteuningstoren R7 IS
met geïntegreerde veiligheid

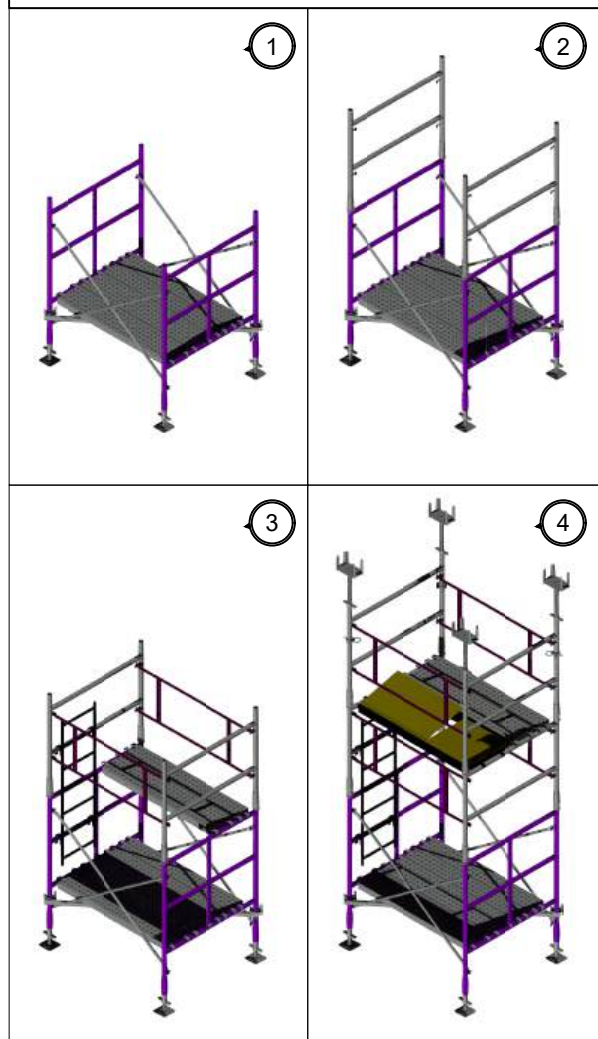



(*) CMU : voir notice d'utilisation - zie gebruiksinstructies

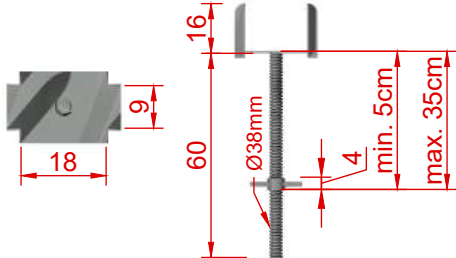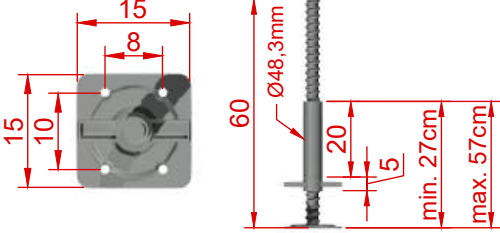 Réglage des fourches Regeling van de vorken	30cm MAX.	 Réglage des pieds Regeling van de voeten	30cm MAX.
			

R7

Accessoires

	Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht
1	22R70310	R7 - Pied fixe R7 - Vaste voet	1,1
2	22KB2250	R7 - Pied réglable Ø38mm R7 - Regelbare voet Ø38mm	4,3
3	22R70071	R7 - Cadre H=0,70m x 1,20m R7 - Kader H=0,70m x 1,20m	11,8
	22R70065	R7 - Cadre H=1,00m x 1,20m R7 - Kader H=1,00m x 1,20m	14,1
	22R97051	R97 - Cadre H=1,50m x 1,20m R97 - Kader H=1,50m x 1,20m	19,6
	22R70061	R7 - Cadre H=1,80m x 1,20m R7 - Kader H=1,80m x 1,20m	25,4
4	22R97510	R97 - Console de travail 0,50m R97 - Werkconsole 0,50m	4,5
5	22R70125	R7 - Croix, L1=0,72m, L2=0,88m R7 - Kruis, L1=0,72m, L2=0,88m	2,6
	22R70190	R7 - Croix, L1=1,20m, L2=1,62m R7 - Kruis, L1=1,20m, L2=1,62m	4,5
	22R70180	R7 - Croix, L1=1,50m, L2=1,85m R7 - Kruis, L1=1,50m, L2=1,85m	4,7
	22R70280	R7IS - Garde-corps 1.50m R7IS - Rugweerkader 1.50m	6,1
	22R97170	R7 - Croix, L1=2,00m, L2=2,27m R7 - Kruis, L1=2,00m, L2=2,27m	7,1
	22R97160	R7 - Croix, L1=2,50m, L2=2,72m R7 - Kruis, L1=2,50m, L2=2,72m	8,5
	22R70120	R7(SP) - Croix, L1=1,20m, L2=1,30m R7(SP) - Kruis, L1=1,20m, L2=1,30m	4,4
	22R70110	R7(SP) - Croix, L1=1,50m, L2=1,58m R7(SP) - Kruis, L1=1,50m, L2=1,58m	5,0
	22R70100	R7(SP) - Croix, L1=2,00m, L2=2,06m R7(SP) - Kruis, L1=2,00m, L2=2,06m	5,4
	22R70090	R7(SP) - Croix, L1=2,50m, L2=2,55m R7(SP) - Kruis, L1=2,50m, L2=2,55m	6,9
6	22R70241	R7 - Diagonale horizontale, L1=1,50m, L2=1,92m R7 - Horizontale diagonaal, L1=1,50m, L2=1,92m	4,5
	22R70231	R7 - Diagonale horizontale, L1=2,00m, L2=2,33m R7 - Horizontale diagonaal, L1=2,00m, L2=2,33m	5,5
	22R70221	R7 - Diagonale horizontale, L1=2,50m, L2=2,77m R7 - Horizontale diagonaal, L1=2,50m, L2=2,77m	7,0
7	22R70501	R7 - Plat de jonction 25cm R7 - Verbindingsplaat 25cm	0,3
8	22R70337	R7 - Fourche réglable renforcée R7 - Versterkte regelbare vork	6,5
9	22R70348	R7 - Roue caoutchouc avec frein, Ø200mm, 500kg R7 - Rubberen wiel met rem, Ø200mm, 500kg	8,0
10	22R70450	Goupille autobloquante Ø8mm Zelfbeveiligende pen Ø8mm	0,1
11	22R97320	Panier pour 20 cadres Stapelrek voor 20 kaders	43,0
12	25TR0170	Collier Ø48,3 avec anneau de levage Koppeling Ø48,3 met hijs oog	1,3
13	70117COU	Coulisseau pour poutres A20 Schuifstuk voor A20-dragers	4,5
14	22R70290	Echelle pour cadre R7 Ladder voor kader R7	5

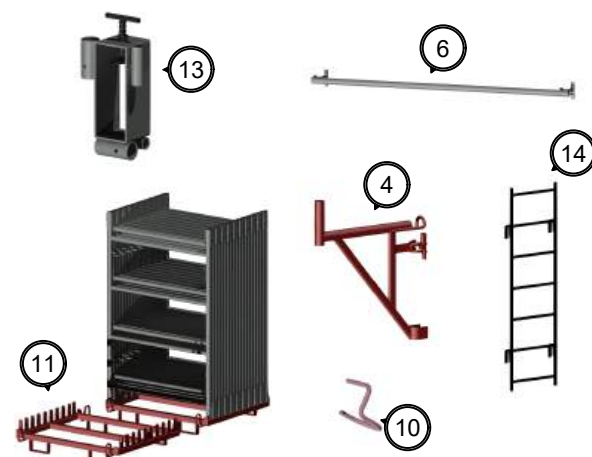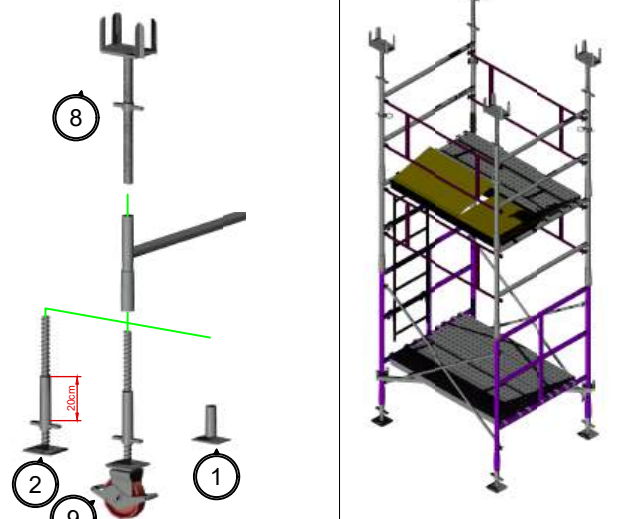

5 R7 - Croix - Kruizen

3 R7 - Cadre - Kader

	L1	L2
blanc	72 SP	88
jaune	120 SP	130
bleu	150 SP	158
vert	200 SP	206
rose	250 SP	255

	L1	L2
jaune	120	161
bleu	150	185
orange	200	227
vert	250	272


(SP) - avec cadre 0,70m ou 1,00m

(SP) - met kader 0,70m of 1,00m

R7 IS

Tour d'étalement 1m50x1m20

Ondersteuningstoren 1m50x1m20

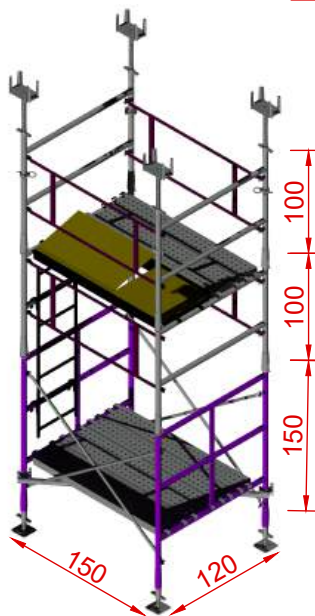

1x1m50+2x1m00


Rekenvoorbeeld	Exemple de calcul
Regelbare voet (22KB2250)	27cm Pied réglable (22KB2250)
Kader 1m50	150cm Cadre 1m50
Kader 1m00	100cm Cadre 1m00
Kader 1m00	100cm Cadre 1m00
Regelbare vork	5cm Fourche réglable
Minimum :	382cm
Maximum :	+ 60cm = 442cm



				400x	100x	60x	20x	20x	20x	20x	100x	35x	75x	20x	20x	8x	25x							
																								
				Conditionnement Verpakking																				
				R7 TYPE IS	Hoogte (cm)	Hauteur (cm)	Pied - Voet		Cadre - Kader						Croix 1m50 Kruis 22R70180	Garde-corps cadre R7 Rugweerkader R7 L= 1m50 22R70280	Diagonales horizontales Horizontale diagonaal 1m50 22R70241	Plancher - Vloer			Echelle - Ladder L = 2m07 22R70290			
							fixes Vaste 22R70310	réglables Regelbare 22KB2250	Fourches réglables Regelbare vorken 22R70337	1m80 22R70061	1m50 22R97051	1m00 22R70065	0m70 22R70071											
																								
				Min	Max																			
1x0m70		105	90	120	4		4			2		2	1											
1x1m00		135	120	150	4		4			2		2	1											
1x1m50		185	170	200	4		4		2			2	1											
1x1m00	162	132	192		4	4			2			2	1											
1x1m50	212	182	242		4	4		2			2		1											
1x1m80	242	212	272		4	4	2				2		1											
2x1m00	262	232	292		4	4			4			4	1	3										
1x1m50+1x0m70	282	252	312		4	4		2		2	2	2	1	3										
1x1m50+1x1m00	312	282	342		4	4		2	2		2	2	1	3										
1x1m80+1x1m00	342	312	372		4	4	2		2		2	2	1	3										
3x1m00	362	332	392		4	4			6			6	1	3	1	1	1	1						
1x1m80+1x1m50	392	362	422		4	4	2	2			4		1	3	1	1	1	1						
1x1m50+2x1m00	412	382	442		4	4		2	4		2	4	2	3	1	1	1	1						
4x1m00	462	432	492		4	4			8			8	2	3	1	1	1	1						
1x1m50+3x1m00	512	482	542		4	4		2	6		2	6	2	3	1	1	2	2						
5x1m00	562	532	592		4	4			10			10	2	4	2	2	2	2						
1x1m50+4x1m00	612	582	642		4	4		2	8		2	8	2	4	2	2	2	2						
6x1m00	662	632	692		4	4			12			12	3	4	2	2	2	2						
1x1m50+5x1m00	712	682	742		4	4		2	10		2	10	3	4	2	2	2	2						
7x1m00	762	732	792		4	4			14			14	3	5	3	3	3	3						
1x1m50+6x1m00	812	782	842		4	4		2	12		2	12	3	5	3	3	3	3						
8x1m00	862	832	892		4	4			16			16	3	5	3	3	3	3						
1x1m50+7x1m00	912	882	942		4	4		2	14		2	14	3	5	3	3	3	3						
9x1m00	962	932	992		4	4			18			18	4	6	4	4	4	4						
1x1m50+8x1m00	1012	982	1042		4	4		2	16		2	16	4	6	4	4	4	4						


MULTI EVO R7

Tour d'étaie Ondersteuningstoren


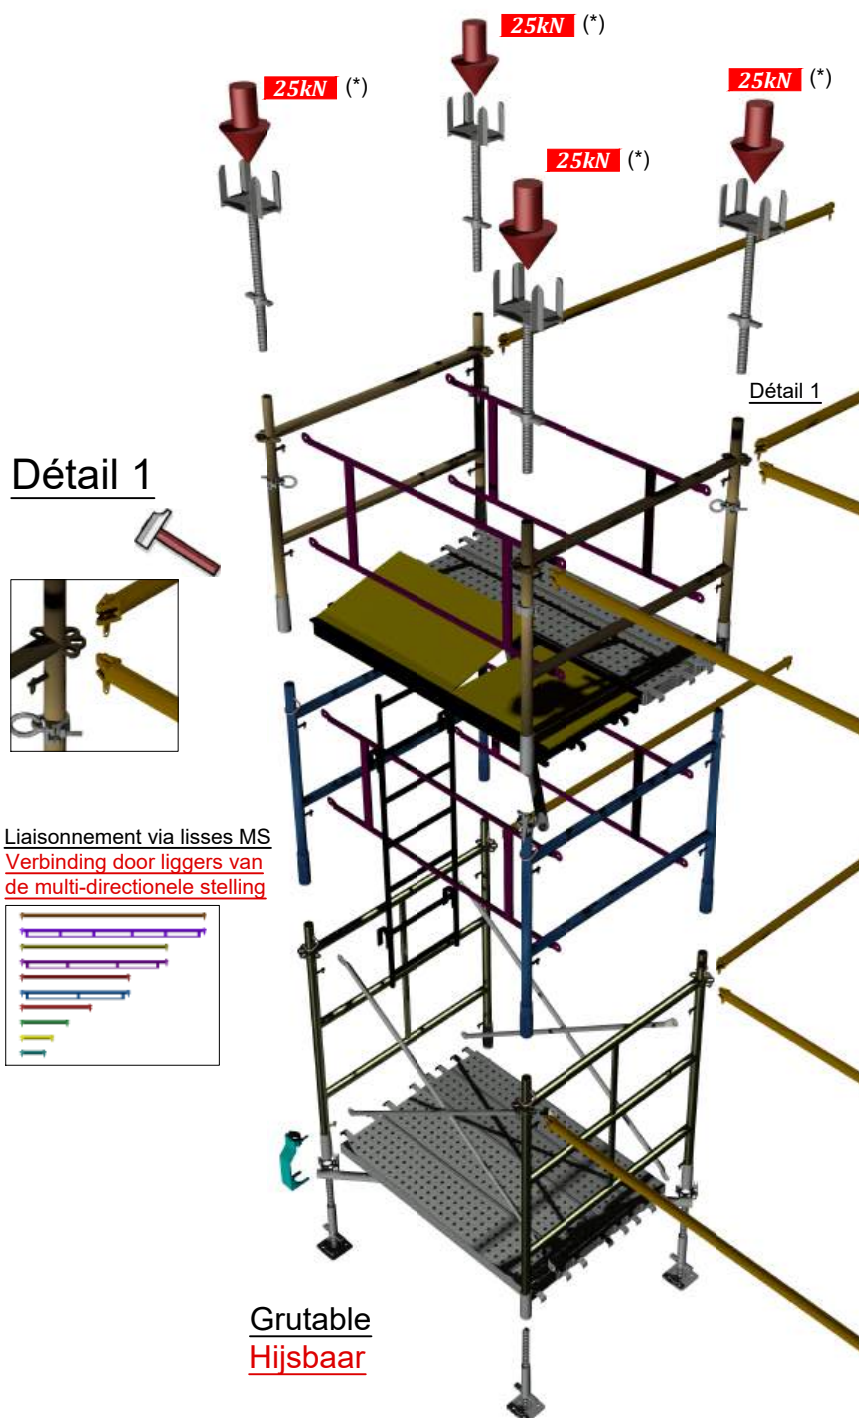


- Structure métallique galvanisée Ø48,3mm
Gegalvaniseerde metalen structuur Ø48,3mm
- Montage et démontage aisés sans accessoires
Eenvoudige montage en demontage zonder losse onderdelen
- Compatible avec cadre R7 IS
Compatibel met R7 IS

Liaisonnement tour d'étaie MULTI EVO R7
Verbinding van de ondersteuningstorens MULTI EVO R7

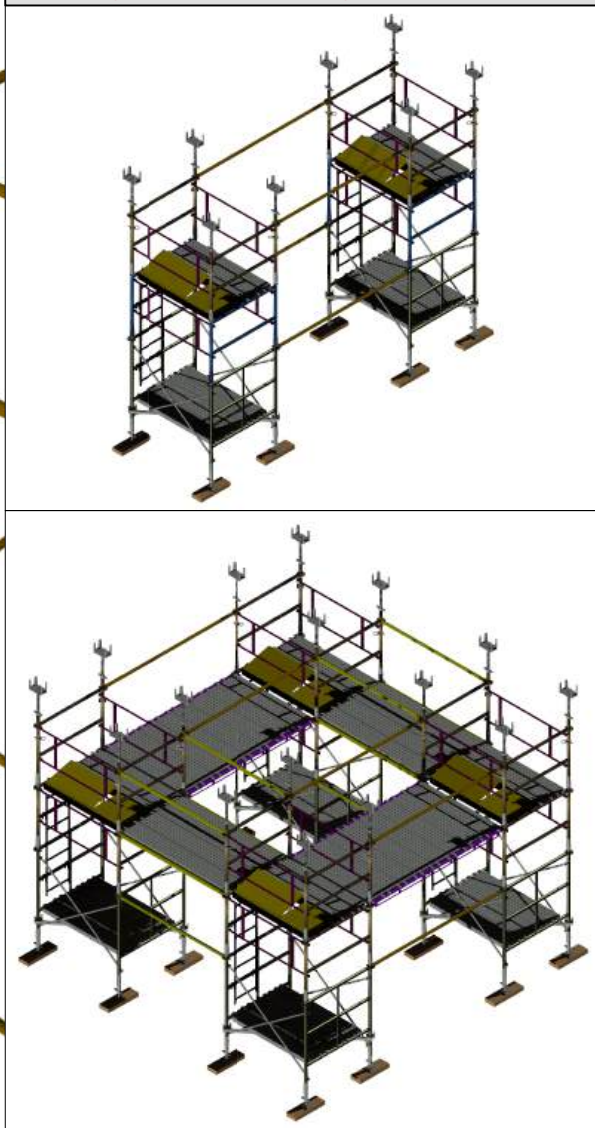


(*) CMU : voir notice d'utilisation - zie gebruiksinstructies

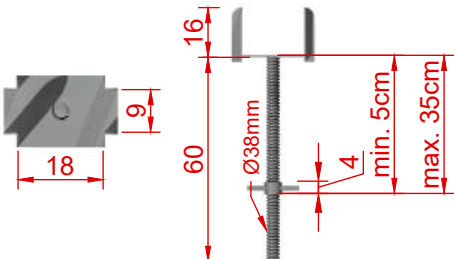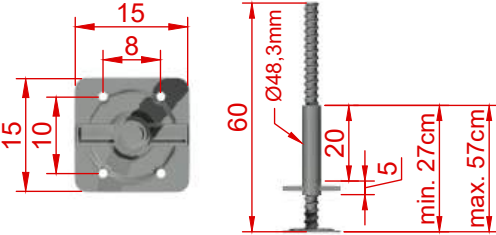 Réglage des fourches Regeling van de vorken	30cm MAX.	 Réglage des pieds Regeling van de voeten	30cm MAX.
 		 	

MULTI EVO R7


	Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht
1	22R70310	R7 - Pied fixe R7 - Vaste voet	1,1
2	22KB2250	R7 - Pied réglable Ø38mm R7 - Regelbare voet Ø38mm	4,3
3	22R70071	R7 - Cadre H=0,70m x 1,20m R7 - Kader H=0,70m x 1,20m	11,8
	22R70066	R7 EVO - Cadre H=1,00m x 1,20m R7 EVO - Kader H=1,00m x 1,20m	XX
	22R97052	R97 EVO - Cadre H=1,50m x 1,20m R97 EVO - Kader H=1,50m x 1,20m	XX
	22R70061	R7 - Cadre H=1,80m x 1,20m R7 - Kader H=1,80m x 1,20m	25,4
4	22R97510	R97 - Console de travail 0,50m R97 - Werkconsole 0,50m	4,5
5	22R70125	R7 - Croix, L1=0,72m, L2=0,88m R7 - Kruis, L1=0,72m, L2=0,88m	2,6
	22R70190	R7 - Croix, L1=1,20m, L2=1,62m R7 - Kruis, L1=1,20m, L2=1,62m	4,5
	22R70180	R7 - Croix, L1=1,50m, L2=1,85m R7 - Kruis, L1=1,50m, L2=1,85m	4,7
	22R70280	R7IS - Garde-corps 1.50m R7IS - Rugweerkader 1.50m	6,1
	22R97170	R7 - Croix, L1=2,00m, L2=2,27m R7 - Kruis, L1=2,00m, L2=2,27m	7,1
	22R97160	R7 - Croix, L1=2,50m, L2=2,72m R7 - Kruis, L1=2,50m, L2=2,72m	8,5
	22R70120	R7(SP) - Croix, L1=1,20m, L2=1,30m R7(SP) - Kruis, L1=1,20m, L2=1,30m	4,4
	22R70110	R7(SP) - Croix, L1=1,50m, L2=1,58m R7(SP) - Kruis, L1=1,50m, L2=1,58m	5,0
	22R70100	R7(SP) - Croix, L1=2,00m, L2=2,06m R7(SP) - Kruis, L1=2,00m, L2=2,06m	5,4
	22R70090	R7(SP) - Croix, L1=2,50m, L2=2,55m R7(SP) - Kruis, L1=2,50m, L2=2,55m	6,9
6	22R70241	R7 - Diagonale horizontale, L1=1,50m, L2=1,92m R7 - Horizontale diagonaal, L1=1,50m, L2=1,92m	4,5
	22R70231	R7 - Diagonale horizontale, L1=2,00m, L2=2,33m R7 - Horizontale diagonaal, L1=2,00m, L2=2,33m	5,5
	22R70221	R7 - Diagonale horizontale, L1=2,50m, L2=2,77m R7 - Horizontale diagonaal, L1=2,50m, L2=2,77m	7,0
7	22R70501	R7 - Plat de jonction 25cm R7 - Verbindingsplaat 25cm	0,3
8	22R70337	R7 - Fourche réglable renforcée R7 - Versterkte regelbare vork	6,5
9	22R70348	R7 - Roue caoutchouc avec frein, Ø200mm, 500kg R7 - Rubberen wiel met rem, Ø200mm, 500kg	8,0
10	22R70450	Goupille autobloquante Ø8mm Zelfbeveiligende pen Ø8mm	0,1
11	22R97320	Panier pour 20 cadres Stapelrek voor 20 kaders	43,0
12	25TR0170	Collier Ø48,3 avec anneau de levage Koppeling Ø48,3 met hijs oog	1,3
13	70117COU	Coulisseau pour poutres A20 Schuifstuk voor A20-dragers	4,5
14	22R70290	Echelle pour cadre R7 Ladder voor kader R7	5

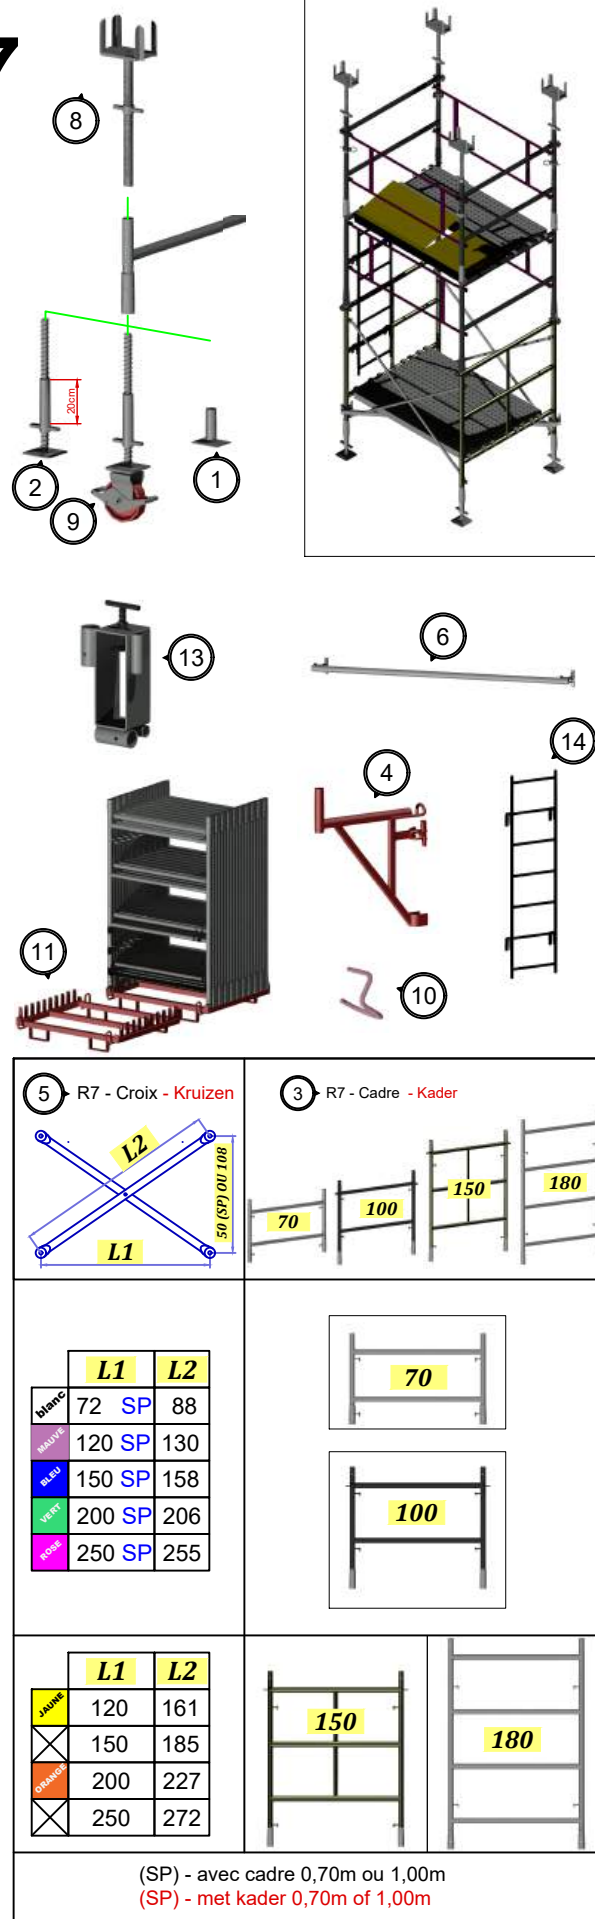

MULTI EVO R7

Tour d'étalement 1m50x1m20

Ondersteuningstoren 1m50x1m20

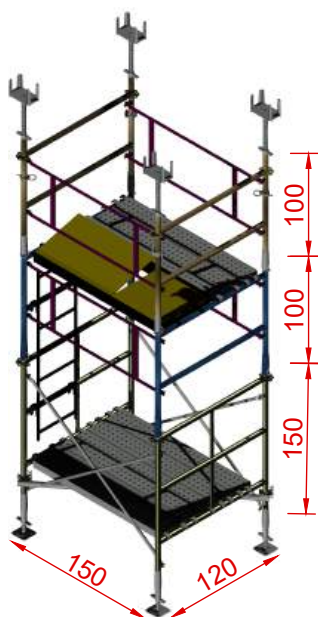

1x1m50+2x1m00

Rekenvoorbeeld	Exemple de calcul
Regelbare voet (22KB2250)	27cm Pied réglable (22KB2250)
Kader 1m50	150cm Cadre 1m50
Kader 1m00	100cm Cadre 1m00
Kader 1m00	100cm Cadre 1m00
Regelbare vork	5cm Fourche réglable
Minimum :	382cm
Maximum :	+ 60cm = 442cm




				400x	100x	60x	20x	10x	10x	20x	100x	35x	75x	20x	20x	8x	25x
Conditionnement Verpakking																	
R7 TYPE IS		Hauteur (cm) Hoogte (cm)	Hauteur (cm) Hoogte (cm)	Pied - Voet		Fourches réglables Regelbare vorken 22R70337	Cadre - Kader				Croix 1m50 Kruis 22R70180	Garde-corps cadre R7 Rugweerkader R7 L=1m50 22R70280	Diagonales horizontales Horizontale diagonaal 1m50 22R70241	Plancher - Vloer			Echelle - Ladder L = 2m07 22R70290
				fixes Vaste 22R70310	réglables Regelbare 22KB2250		1m80 22R70061	1m50 22R97052	1m00 22R70066	0m70 22R70071				1m50x0m30 22R75152	1m50x0m20 22R75151	à trappe met luik 1m50x0m60 22R78155	
		Min	Max														
1x0m70		105	90	120	4		4			2		2	1				
1x1m00		135	120	150	4		4			2		2	1				
1x1m50		185	170	200	4		4		2		2		1				
1x1m00		162	132	192		4	4		2			2	1				
1x1m50		212	182	242		4	4		2		2		1				
1x1m80		242	212	272		4	4	2			2		1				
2x1m00		262	232	292		4	4		4			4	1	3			
1x1m50+1x0m70		282	252	312		4	4		2	2	2	2	1	3			
1x1m50+1x1m00		312	282	342		4	4		2	2	2	2	1	3			
1x1m80+1x1m00		342	312	372		4	4	2		2	2	2	1	3			
3x1m00		362	332	392		4	4		6			6	1	3	1	1	1
1x1m80+1x1m50		392	362	422		4	4	2	2		4		1	3	1	1	1
1x1m50+2x1m00		412	382	442		4	4		2	4	2	4	2	3	1	1	1
4x1m00		462	432	492		4	4			8		8	2	3	1	1	1
1x1m50+3x1m00		512	482	542		4	4		2	6		6	2	3	1	1	2
5x1m00		562	532	592		4	4		10			10	2	4	2	2	2
1x1m50+4x1m00		612	582	642		4	4		2	8	2	8	2	4	2	2	2
6x1m00		662	632	692		4	4			12		12	3	4	2	2	2
1x1m50+5x1m00		712	682	742		4	4		2	10	2	10	3	4	2	2	2
7x1m00		762	732	792		4	4			14		14	3	5	3	3	3
1x1m50+6x1m00		812	782	842		4	4		2	12	2	12	3	5	3	3	3
8x1m00		862	832	892		4	4			16		16	3	5	3	3	3
1x1m50+7x1m00		912	882	942		4	4		2	14	2	14	3	5	3	3	3
9x1m00		962	932	992		4	4			18		18	4	6	4	4	4
1x1m50+8x1m00		1012	982	1042		4	4		2	16	2	16	4	6	4	4	4





RETO-IS

Tour-échelle d'étaie Ondersteuningstoren


Détail 1



Détail 2

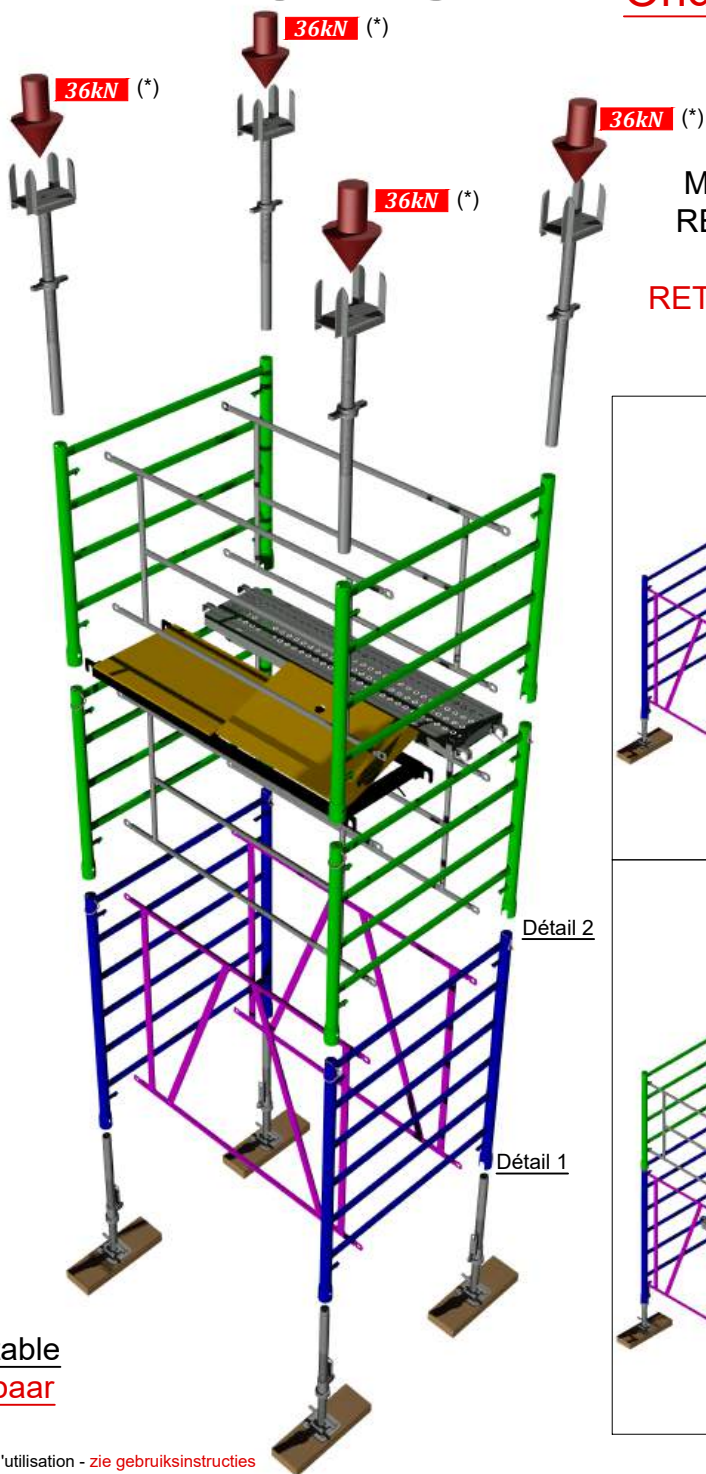



Montage Tour-échelle d'étaie
RETO IS à sécurité intégrée (MDS)
Montage Ondersteuningstoren
RETO IS met geïntegreerde beveiliging

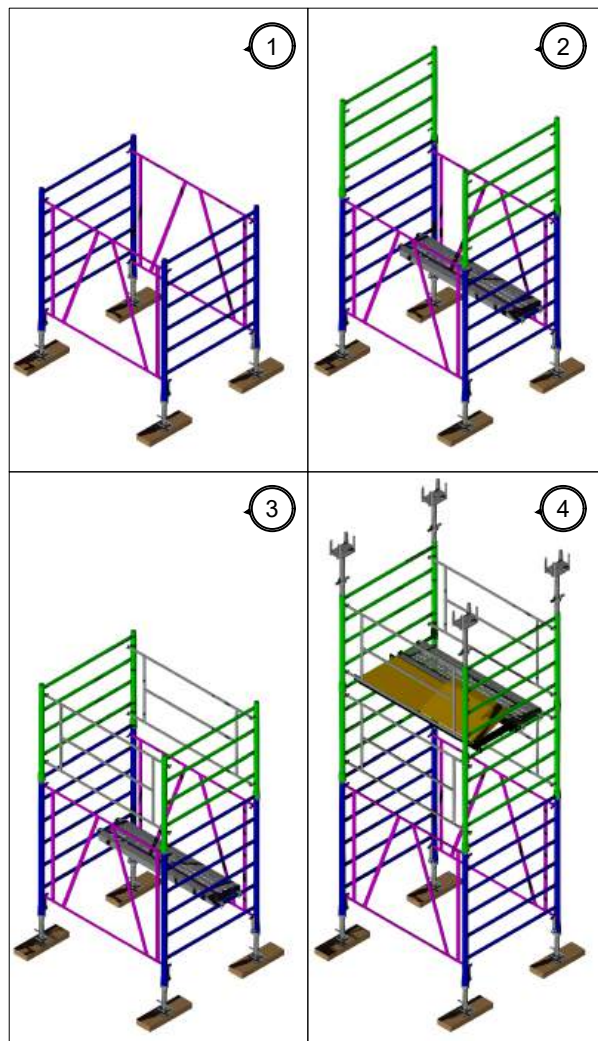




Grutable
Hijsbaar

(*) CMU : voir notice d'utilisation - zie gebruiksinstructies




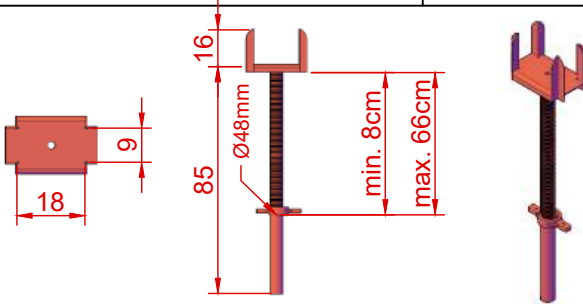
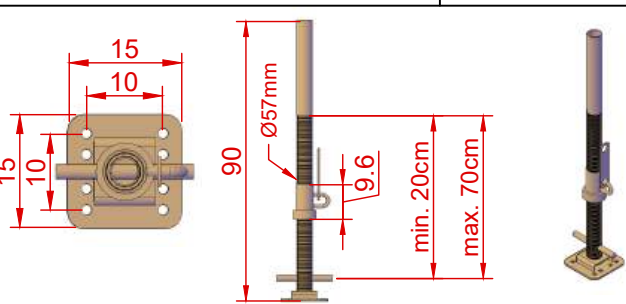
 Réglage des fourches Regeling van de vorken	0 - 58cm MAX.	 Réglage des pieds Regeling van de voeten	0 - 50cm MAX.
			

RETO-IS

TOUR-ECHELLE D'ETAIEMENT A SECURITE INTEGREE
ONDERSTEUNINGSTOREN MET GEINTEGREEEDE BEVEILIGING

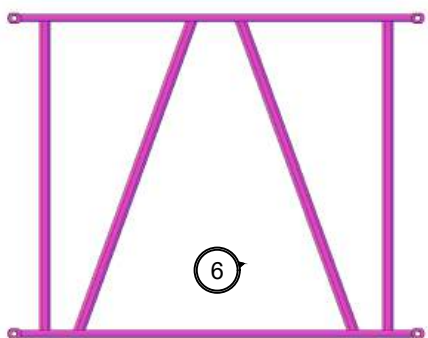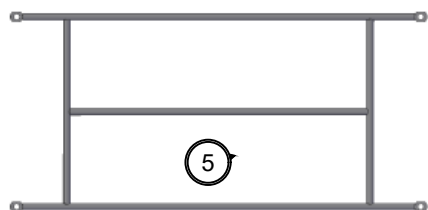


		ARTICLE - ARTIKEL	POIDS - GEWICHT
1	40AC0010	Plaque de base	1,20 Kg
		Vaste voet	
2	40AC0011	Socle réglable Ø 48,3 mm	6,30 Kg
		Réglable de 20 à 70 cm	
3	40EC0150	Echelle 1m50 x 1m20	26,00 Kg
		Kader 1m50 x 1m20	
4	40EC0100	Echelle 1m00 x 1m20	16,50 Kg
		Kader 1m00 x 1m20	
5	40GC0160	Garde-corps 1m60	8,20 Kg
		Rugweerkader 1m60	
6	40CA1625	Cadre de sécurité 1m60 x 1m25	13,50 Kg
		Veiligheidskader 1m60 x 1m25	
7	40CAA100	Cadre d'accès 1m00	16,50 Kg
		Toegangskader 1m00	
8	40DH0160	Diagonale horizontale 1m60	3,50 Kg
		Horizontale diagonaal 1m60	
9	40AC0021	Fourche réglable double entrée	6,20 Kg
		Réglable de 8 à 66 cm	
10	40AC0080	Goupille S Ø 14 mm	0,35 Kg
		S pen Ø 14 mm	
11	22R77165	Plancher 1m60 x 0m345	10,80 Kg
		Vloer 1m60 x 0m345	
12	22R78167	Plancher à trappe 1m60 x 0m740	15,00 Kg
		Vloer met luik 1m60 x 0m740	

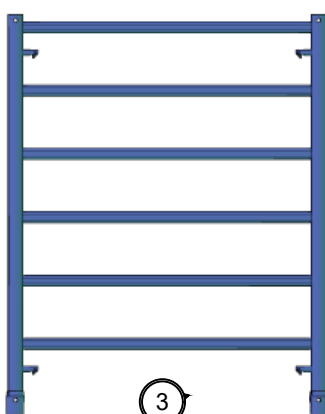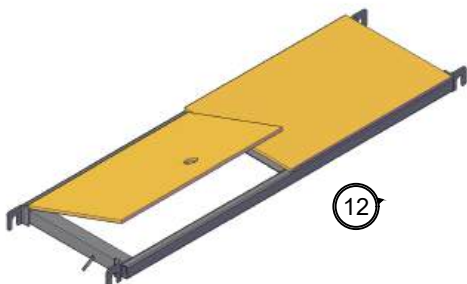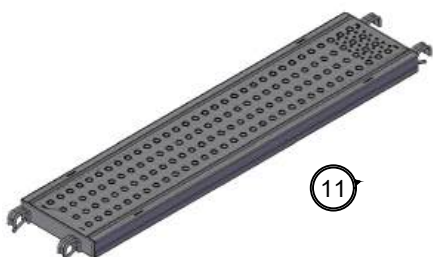

RETO- IS


Tour d'étalement 1m60x1m20

Ondersteuningstoren 1m60x1m20

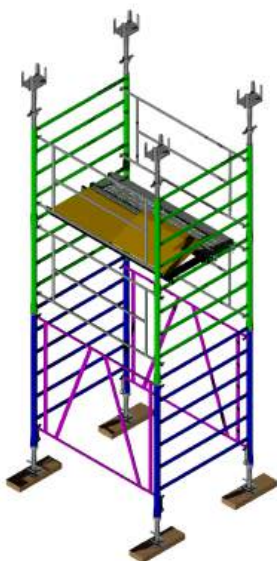

1x1m50+2x1m00

Rekenvoorbeeld	Exemple de calcul	
Regelbare voet	20cm	Pied réglable
Kader 1m50	150cm	Cadre 1m50
Kader 1m00	100cm	Cadre 1m00
Kader 1m00	100cm	Cadre 1m00
Regelbare vork	8cm	Fourche réglable
Minimum :	378cm	
Maximum :	+ 108cm = 486cm	

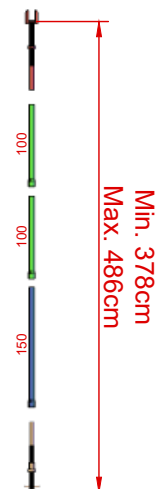

TOUR ECHELLE IS		Hauteur - Hoogte (cm)												Charge maximale admissible Maximaal toegelaten belasting (kN/poteau) (kN/voet)	
															
100x	50x	16x	16x	30x	22x	18x	8x								
GM	GM														
Plaque de base Vaste voet 40AC0010	Socle réglable Regelbare voet 40AC0011	Fourche réglable Regelbare vork 40AC0021	Cadre échelle Kader 1m50 40EC0150	Cadre échelle Kader 1m00 40EC0100	Cadre de sécurité Veiligheidskader 40CA1625	Garde-corps Rugweerkader 1m60 40GC0160	Plancher Vloer 1m60x34,5cm 22R77165	Plancher à trappe Vloer met luik 1m60x0m74 22R78167	Goupille S Pen S Ø14 mm 40AC0080						
Min	Max														
1x1m00		147	118	175	4		4		2		2				36 (*)
1x1m50		197	168	225	4		4	2		2		2			36 (*)
1x1m50		235	183	286		4	4	2		2		2			36 (*)
1x1m50+1x1m00		332	278	386		4	4	2	2	2	2	1	1	4	36 (*)
1x1m50+2x1m00		432	378	486		4	4	2	4	2	4	3	1	8	36 (*)
1x1m50+3x1m00		532	478	586		4	4	2	6	2	6	2	2	12	36 (*)
1x1m50+4x1m00		632	578	686		4	4	2	8	2	8	4	2	16	36 (*)
1x1m50+5x1m00		732	678	786		4	4	2	10	2	10	3	3	20	Veillez nous consulter - Gelieve ons te consulteren
1x1m50+6x1m00		832	778	886		4	4	2	12	2	12	5	3	24	
1x1m50+7x1m00		932	878	986		4	4	2	14	2	14	4	4	28	
1x1m50+8x1m00		1032	978	1086		4	4	2	16	2	16	6	4	32	
1x1m50+9x1m00		1132	1078	1186		4	4	2	18	2	18	5	5	36	
1x1m50+10x1m00		1232	1178	1286		4	4	2	20	2	20	7	5	40	
1x1m50+11x1m00		1332	1278	1386		4	4	2	22	2	22	6	6	44	

(*) CMU : voir notice d'utilisation / Zie gebruiksinstructies



ADRIA Tec NV Avenue H. Zaman, 1 B-1480 Tubize

Tel: +32 (0)2 367 12 20
Fax: +32 (0)2 367 12 29

www.adria-tec.com

13


Version: 2025





RETO EVO/MDS

Tour-échelle d'étalement Ondersteuningstoren


Détail 1



Détail 2

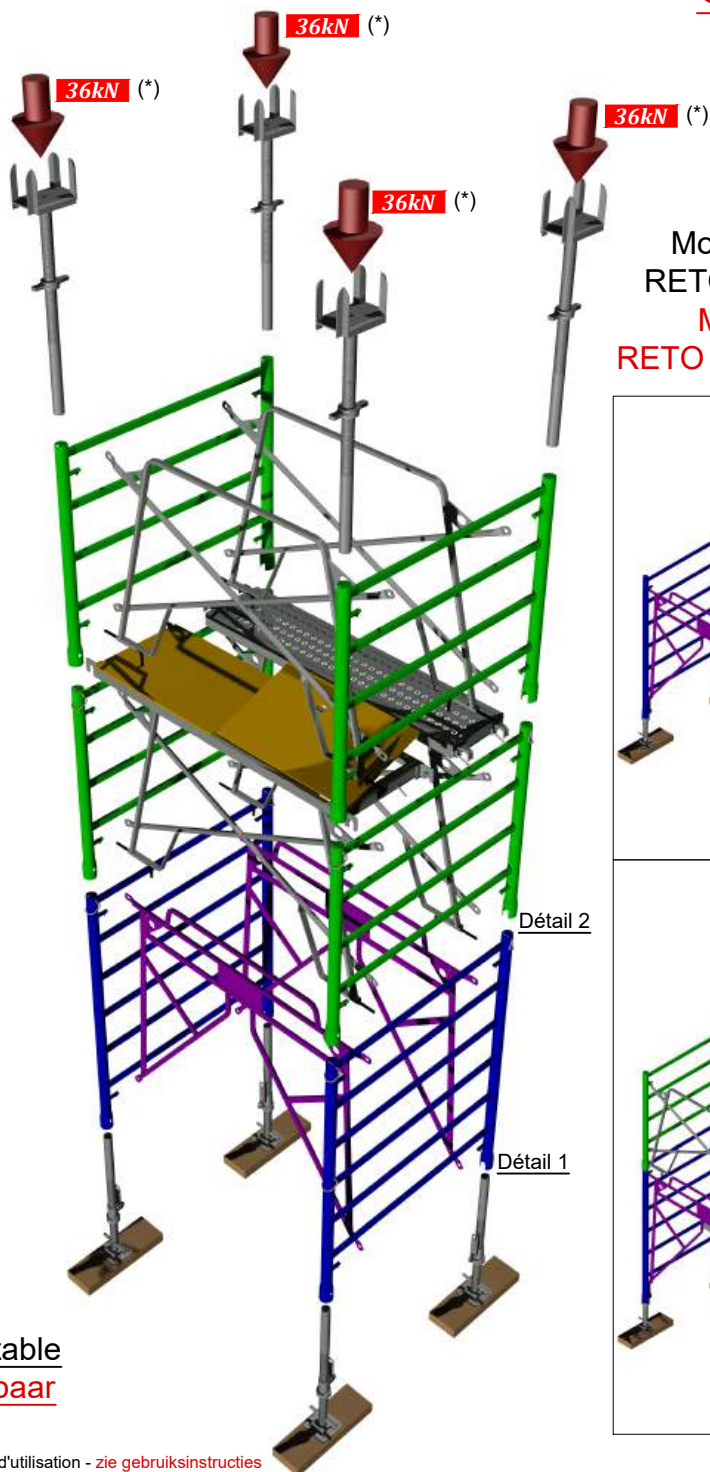



Montage Tour-échelle d'étalement
RETO EVO à sécurité intégrée (MDS)
Montage Ondersteuningstoren
RETO EVO met geïntegreerde beveiliging

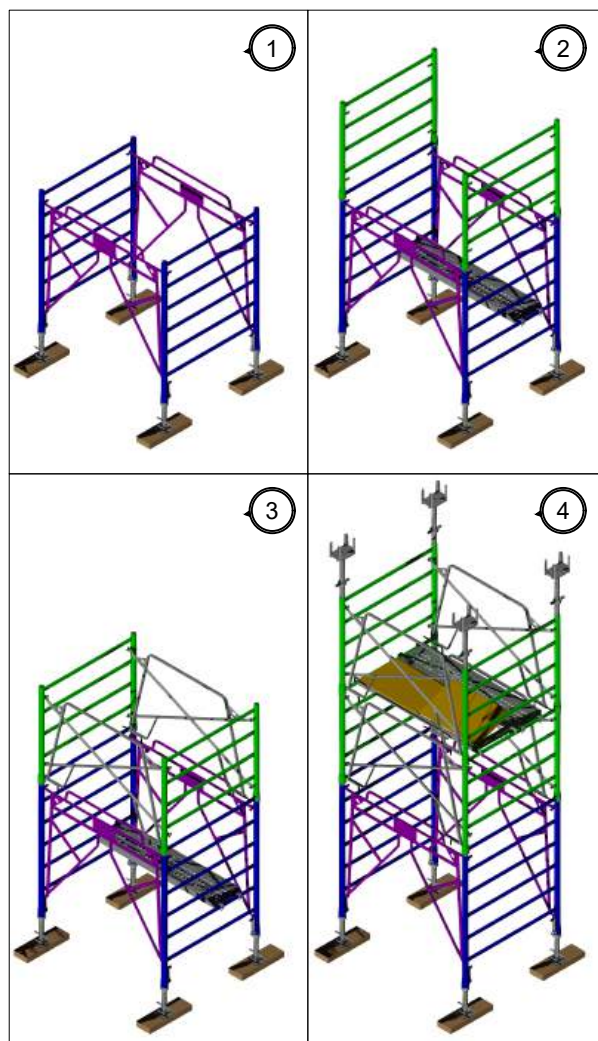





Grutable
Hijsbaar

(*) CMU : voir notice d'utilisation - zie gebruiksinstructies




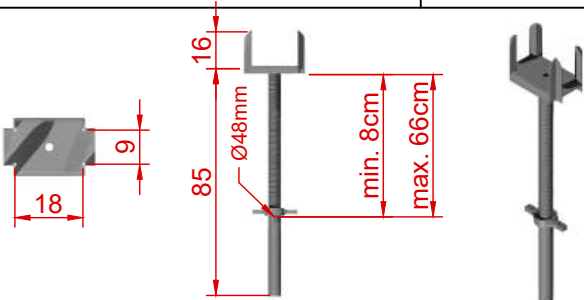
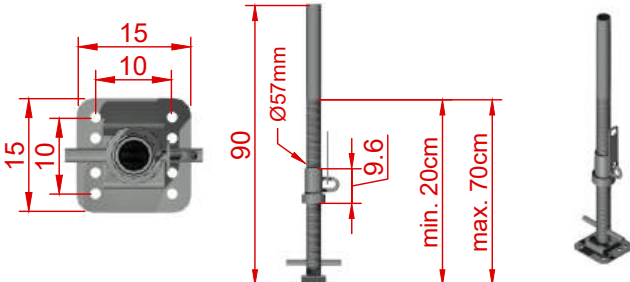
 Réglage des fourches Regeling van de vorken	0 - 58cm MAX.	 Réglage des pieds Regeling van de voeten	0 - 50cm MAX.
			


RETO EVO/MDS

TOUR-ECHELLE D'ETALEMENT A SECURITE INTEGREE
ONDERSTEUNINGSTOREN MET GEINTEGREEDE BEVEILIGING

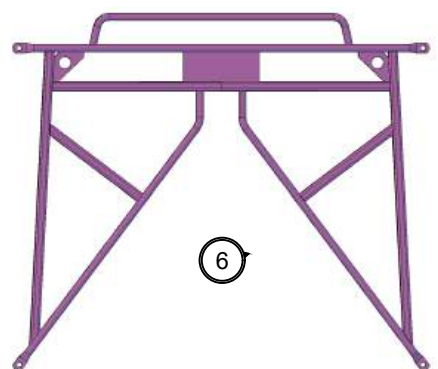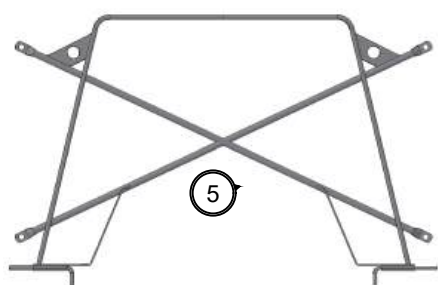


		ARTICLE - ARTIKEL	POIDS - GEWICHT
1	40AC0010	Plaque de base	1,20 Kg
		Vaste voet	
2	40AC0011	Socle réglable Ø 48,3 mm	6,30 Kg
		Réglable de 20 à 70 cm	
		Regelbare voet Ø 48,3 mm	
		Regelbaar van 20 tot 70 cm	
3	40EC0150	Echelle 1m50 x 1m20	26,00 Kg
		Kader 1m50 x 1m20	
4	40EC0100	Echelle 1m00 x 1m20	16,50 Kg
		Kader 1m00 x 1m20	
5	40GC0170	Garde-corps 1m60	12,00 Kg
		Rugweekkader 1m60	
6	40CA1630	Cadre de sécurité 1m60 x 1m25	14,00 Kg
		Veiligheidskader 1m60 x 1m25	
7	40CA1640	Cadre de passage 1m60x0m75	12,60 Kg
		Toegangskader 1m60x0m75	
8	40DH0160	Diagonale horizontale 1m60	3,50 Kg
		Horizontale diagonaal 1m60	
9	40AC0021	Fourche réglable double entrée	6,20 Kg
		Réglable de 8 à 66 cm	
		Regelbare vork	
		Regelbaar van 8 tot 66 cm	
10	22R77165	Plancher 1m60 x 0m345	10,80 Kg
		Vloer 1m60 x 0m345	
11	22R78167	Plancher à trappe 1m60 x 0m740	15,00 Kg
		Vloer met luik 1m60 x 0m740	

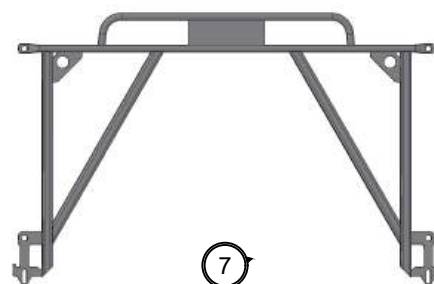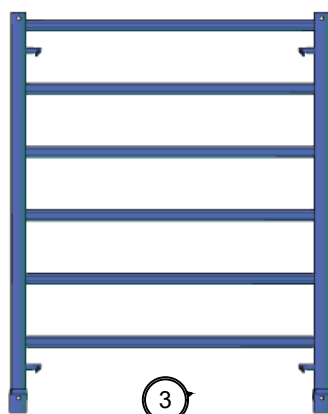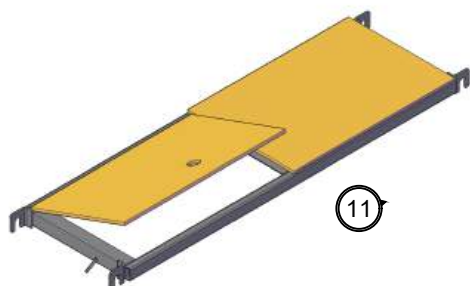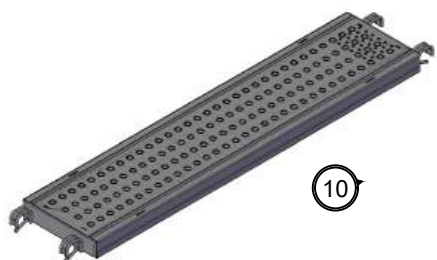

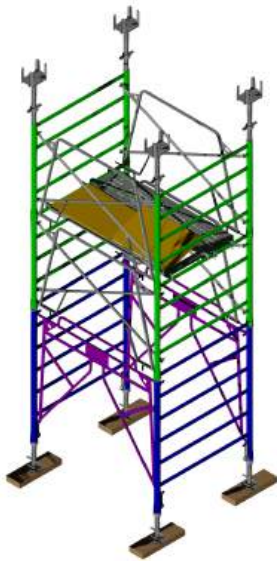

1x1m50+2x1m00

Rekenvoorbeeld	Exemple de calcul	
Regelbare voet	20cm	Pied réglable
Kader 1m50	150cm	Cadre 1m50
Kader 1m00	100cm	Cadre 1m00
Kader 1m00	100cm	Cadre 1m00
Regelbare vork	8cm	Fourche réglable
Minimum :	378cm	
Maximum :	+ 108cm = 486cm	

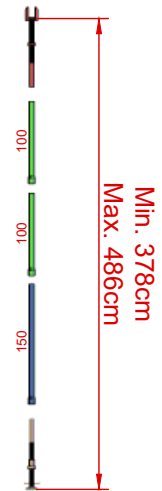


TOUR ECHELLE IS		Hauteur - Hoogte (cm)		Plaque de base Vaste voet 40AC0010	100x	50x	16x	16x	22x	11x	22x	18x	8x	Charge maximale admissible Maximaal toegelaten belasting (kN/poteau) (kN/voet)
					GM	GM								
		Min	Max											
1x1m00		147	118	175	4		4		2		2			36 (*)
1x1m50		197	168	225	4		4	2	2			2		36 (*)
1x1m50		235	183	286		4	4	2	2			2		36 (*)
1x1m50+1x1m00		332	278	386		4	4	2	2	2		1	1	36 (*)
1x1m50+2x1m00		432	378	486		4	4	2	4	2		3	1	36 (*)
1x1m50+3x1m00		532	478	586		4	4	2	6	2		2	2	36 (*)
1x1m50+4x1m00		632	578	686		4	4	2	8	2		4	2	36 (*)
1x1m50+5x1m00		732	678	786		4	4	2	10	2	10	3	3	Veuillez nous consulter - Gelieve ons te consulteren
1x1m50+6x1m00		832	778	886		4	4	2	12	2	12	5	3	
1x1m50+7x1m00		932	878	986		4	4	2	14	2	14	4	4	
1x1m50+8x1m00		1032	978	1086		4	4	2	16	2	16	6	4	
1x1m50+9x1m00		1132	1078	1186		4	4	2	18	2	18	5	5	
1x1m50+10x1m00		1232	1178	1286		4	4	2	20	2	20	7	5	
1x1m50+11x1m00		1332	1278	1386		4	4	2	22	2	22	6	6	

(*) CMU : voir notice d'utilisation / Zie gebruiksinstructies


Supports de coffrage carton

Steun voor (verloren) kolombekisting

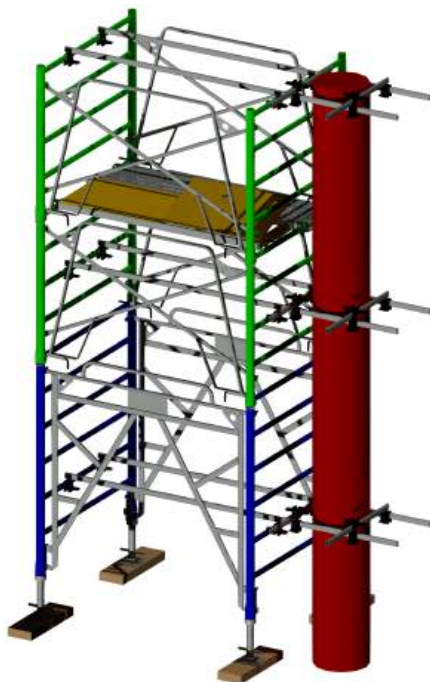

Support de coffrage carton à l'EXTERIEUR de la tour échelle 40AC0041

Steun buitenzijde 40AC0041


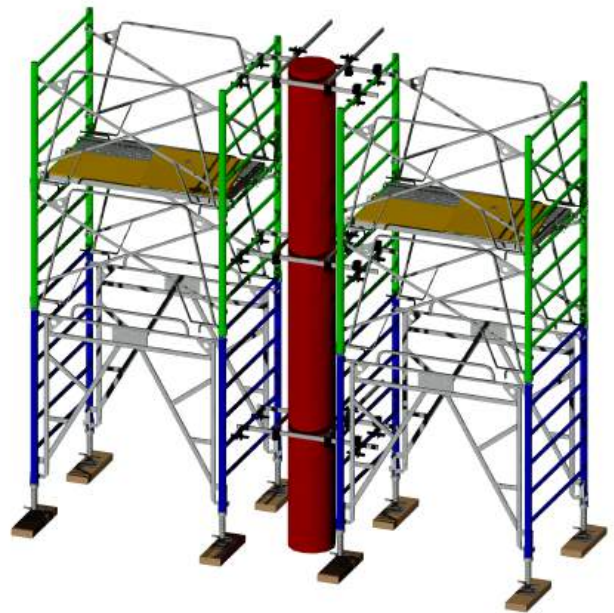


Support de coffrage carton entre 2 TOURS ECHELLES 40AC0042

Steun tussen 2 torens 40AC0042




Les supports de coffrage carton ne font pas office de liaisonnement ; à partir de 5,00m de haut, les tours doivent être stabilisées
De bekistingssteun is geen verbinding tussen 2 torens ; vanaf 5m00 hoogte dienen de torens gestabiliseerd te worden

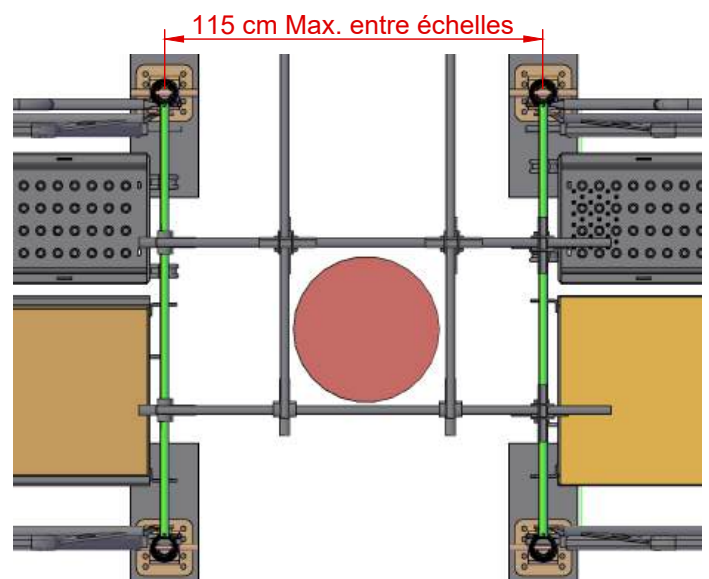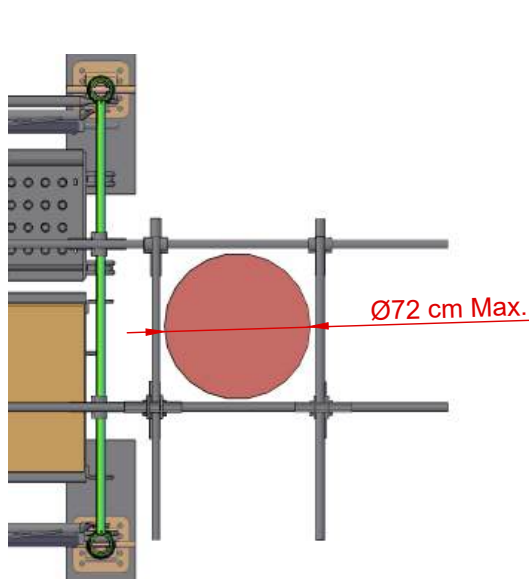

Garde-corps de clavetage poutre


Leuning voor balkknoop

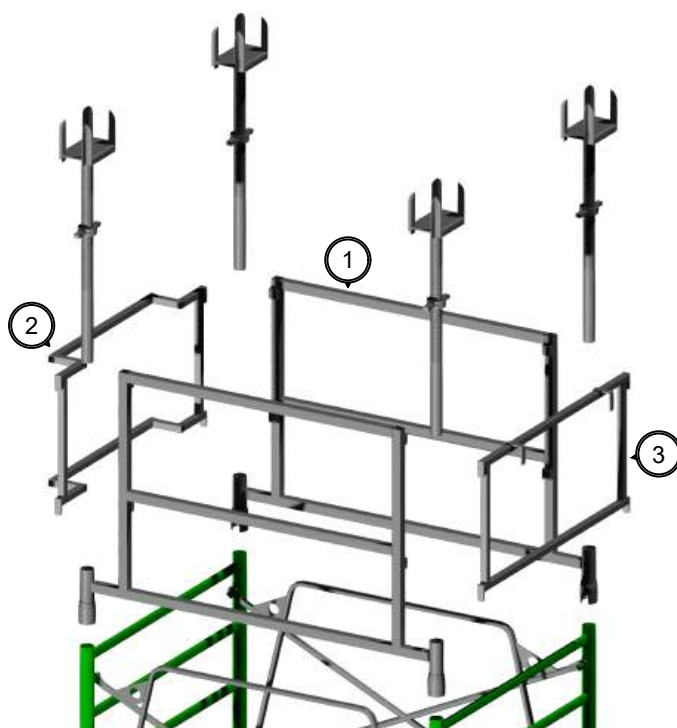

Les garde-corps de clavetage de poutre s'utilisent UNIQUEMENT avec des fourches réglables
De borstwering voor balkknoop alleen gebruiken met regelbare vorken

	Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht
1	40GCP028	Garde-corps clavetage poutre 1m60 Leuning balkknoop 1m60	8,0
2	40GCPD28	Elément déporté 1m20 PR GC Element 1m20 gedesaxeerd	6,0
3	40GCPC28	Elément GC 1m20 avec crochets Element 1m20 met haken	6,0

Exemple de montage / Toepassing



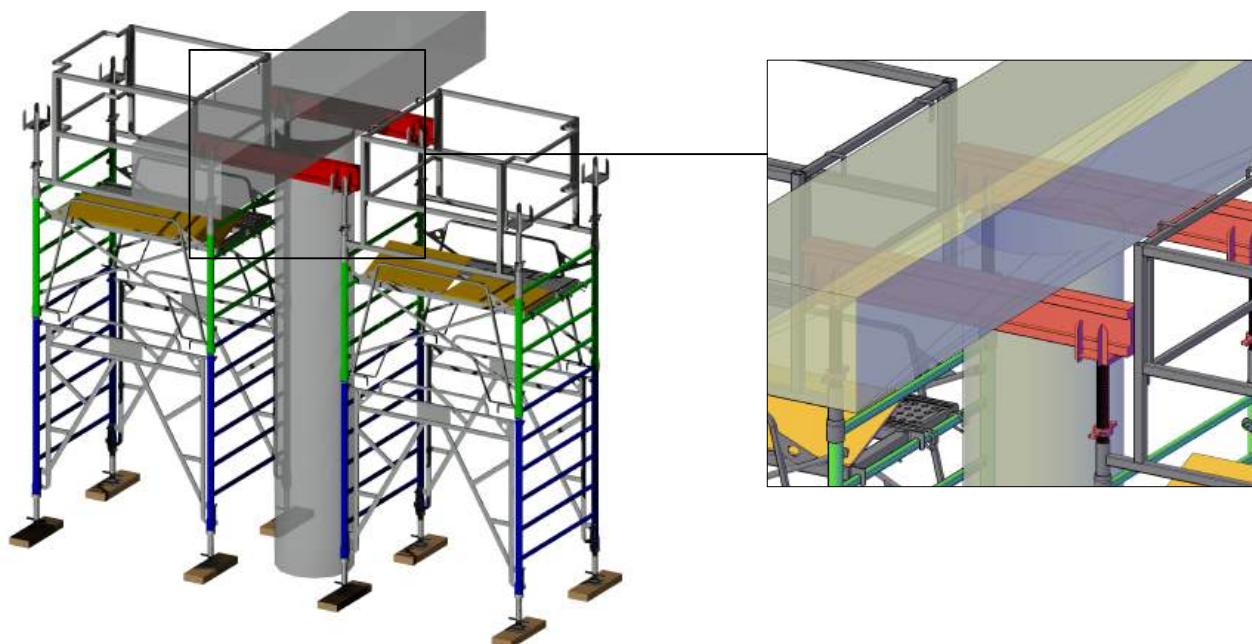


Tours doubles



Dubbele toren

Cadre d'accès de 1m00 / Doorgangskader 1m00


Tour double 6 pieds / Dubbele toren 6 voeten

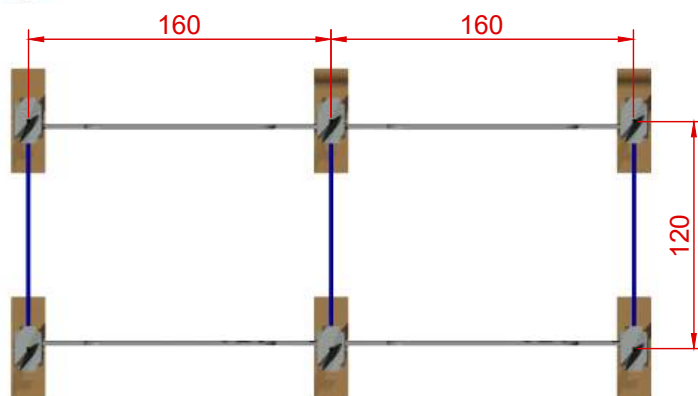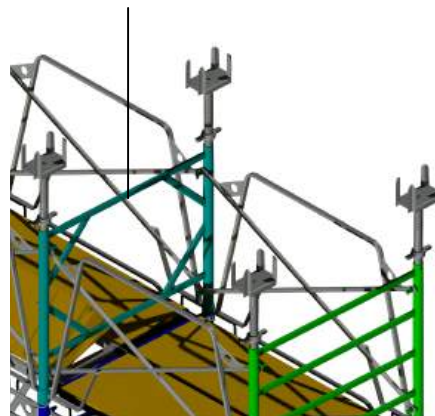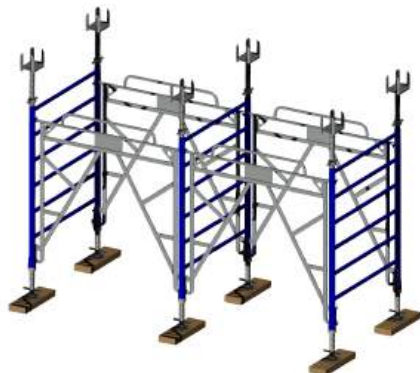

Doublement des échelles avec plats de jonction
Verdubbeling van de kaders m.b.v. verbindingstukken

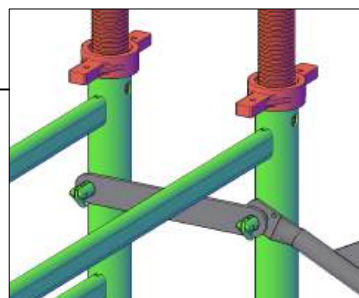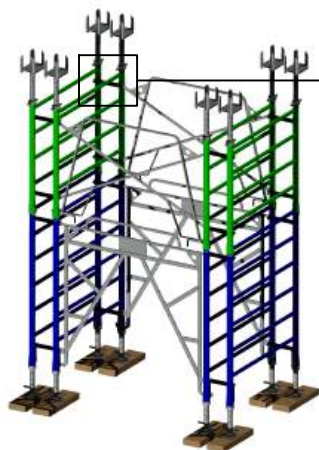

40AC0050	Plat de jonction 0m25 Verbindingsstuk 0m25	0,5 Kg
----------	---	--------

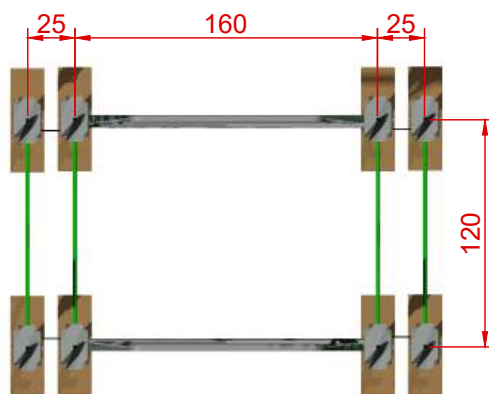


		Code	Description Omschrijving	Dimensions Afmetingen	Poids [kg] Gewicht
	1	40DH0160	Diagonale horizontale Horizontale diagonaal	L = 1m60	3,5

40CON800	Console de service 0m80 Werkconsole 0m80	7,7 Kg	40CON680	Console de déport 0m68 pour fourche Ø48mm Console 0m68 voor werk Ø48mm	5,25 Kg
22R70337	R7 - Fourche réglable renforcée, Ø38mm, 5cm - 40cm R7 - Versterkte regelbare vork, Ø38mm, 5cm - 40cm	6,5 Kg	40AC0021	Fourche réglable double entrée, réglable de 8 à 66cm Regelbare vork, regelbaar van 8 tot 66cm	6,2 Kg



Dans tous les cas d'application, consulter le BE ADRIA Tec

Bij toepassing moet studie bureau van ADRIA Tec geconsulteerd te worden

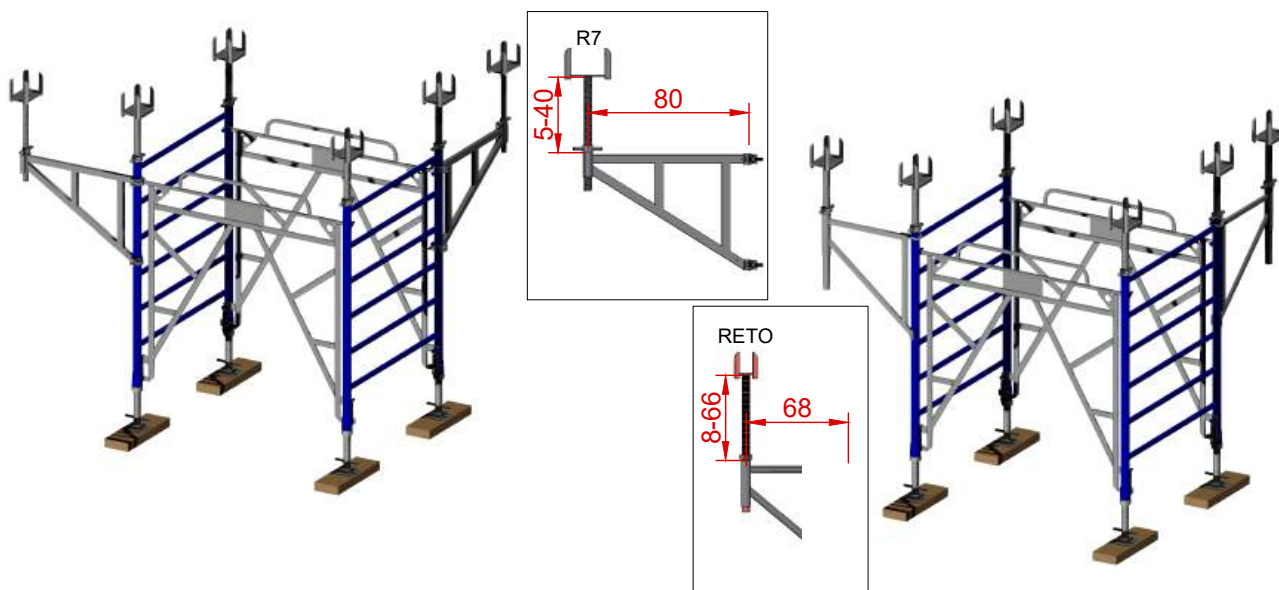


70117COU	Coulisseau pour poutres A20 Schuifstuk voor A20-balken	4,0 Kg
----------	---	--------


40CHRICR	Chariot de ripage à crémaillère TR Ontkistingskar met tandheugel	25,0 Kg
----------	---	---------



40AC0055	Sabot de couloir 2T pour fourche Ø48mm TR muursteun 2T voor regelbare vork Ø48mm	8,75 Kg
40AC0021	Fourche réglable double entrée Réglable de 8 à 66 cm Regelbare vork Regelbaar van 8 tot 66 cm	6,20 Kg

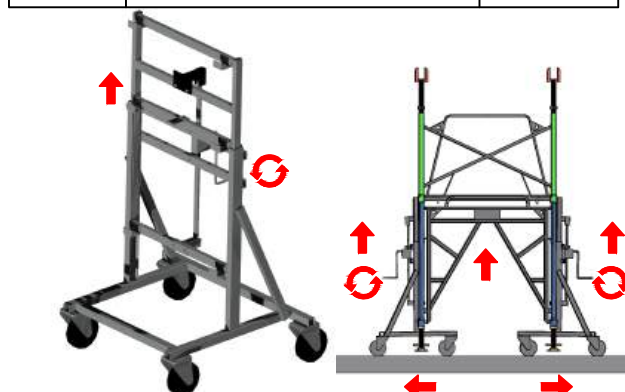

40AC0019	Adaptateur fourche réglable en pied de tour Verstelbare vorkadapter aan de voet van de toren	1,75 Kg
----------	---	---------



Tubes & Raccords

Buizen & Koppelingen

	Ø (mm)	Code	Kg		
TUBE GALVANISE - GEGALVANISEERDE STELLINGBUIJS					
	Ø48,3x3,25	L = 6m00	25TR0555	22.98	
		Autres dimensions sur demande.			
		Andere maten op aanvraag.			
RACCORDS - KOPPELINGEN					
		Vast	Fixe	Draaibaar	
				Orientable	
Avec écrou	48,3x48,3	25TR000		25TR0100	1,08 / 1,26
Met schroef					
Avec écrou	48,3x60	25TR0030		25TR0130	1,23 / 1,30
Met schroef					
Avec spie	48,3x48,3	25TR0003		25TR0103	1,09 / 1,69
Met spie					
RACCORD DE JONCTION - VERBINDINGSKOPPELING					
	48.3	Raccord - Koppeling	25TR0200	1.5	
		Goujon - Pen 200mm	25TR0210	0.5	
1/2 RACCORD - 1/2 KOPPELING					
	48.3		25TR0257	0.7	
IDEM AVEC BROCHE BASCULANTE Ø13mm - IDEM MET BAJONETPEN Ø13mm					
	48.3		22R97300	1.00	
PIECES DE RECHANGE - WISSELSTUKKEN					
Boulon à tête marteau - Hamerkopbout	M14x63	25TR0310	0.04		
Ecrou avec rondelle soudée - Kraagmoer	M14	25TR0320	0.09		
1/2 RACCORD SUPPORT PLANCHE 75mm - 1/2 KOPPELING PLANKSTEUN 75mm					
Avec spie	48.3	25TR0252		1.10	
Met spie					
COLLIER AVEC OEUILLET LEVAGE - KOPPELING MET HIJSHAAK					
	48.3	25TR0170		1.23	

