



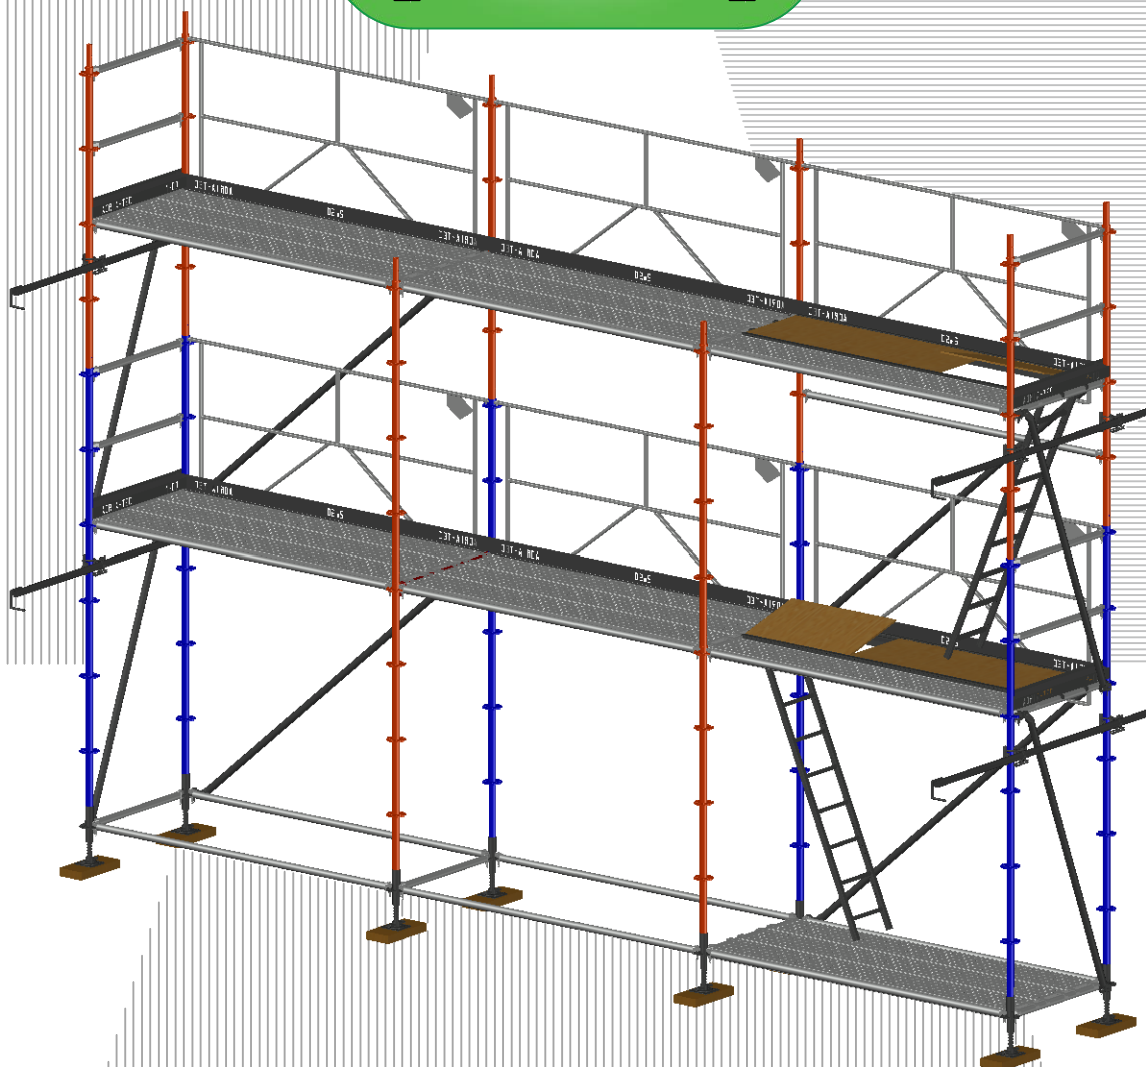


Echafaudage
fixe / roulant
Steiger / Rolsteiger

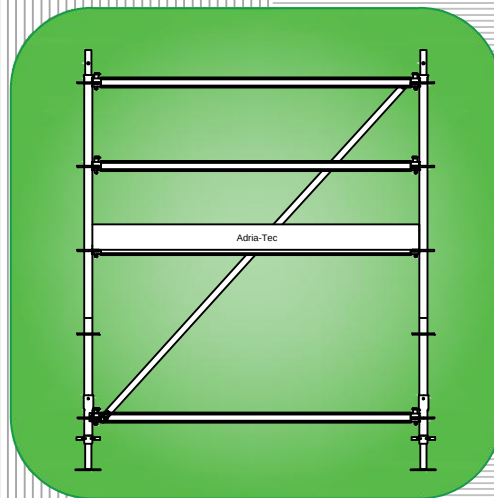


Echafaudages - Steigers

FIXE - VAST

R97

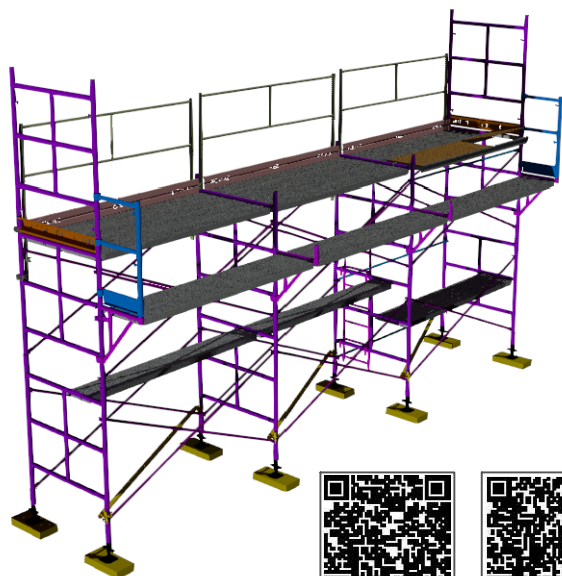

MULTI SYSTEM

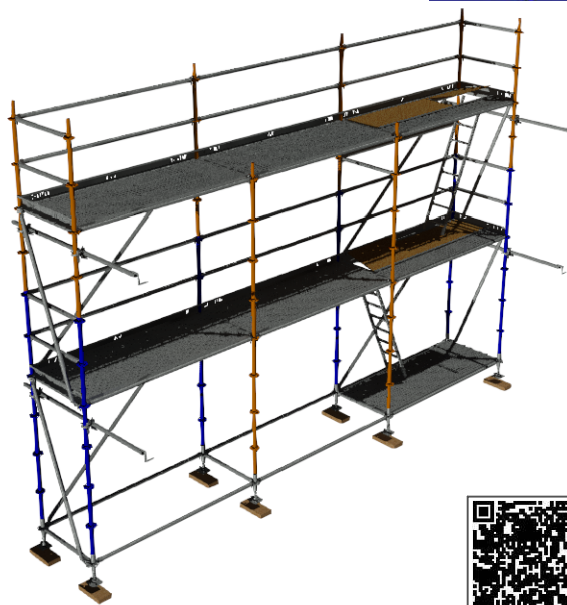

ROULANT - ROLLEND

SATURNE



NOVA






R97

Echafaudage galvanisé de maçon Gegalvaniseerde metsersstelling




- Structure métallique galvanisée Ø48,3mm
Gegalvaniseerde metalen structuur Ø48,3mm
- Montage et démontage aisés sans accessoires
Eenvoudige montage en demontage zonder losse onderdelen


	Classe / Klasse	
R97	6 (600daN/m²)	
R97 avec console / met console	Echafaudage Steiger	Console Console
	5 (450daN/m²)	3 (300daN/m²)

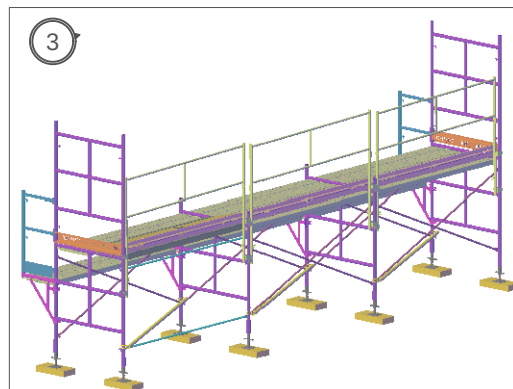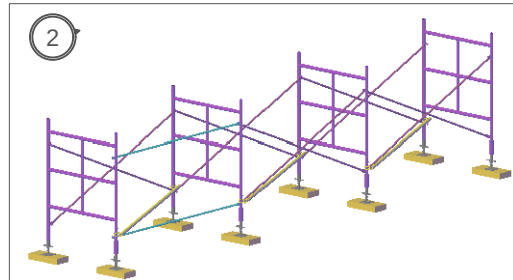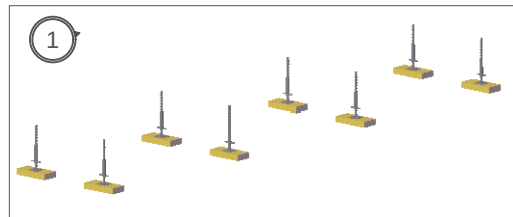


Réglage des pieds **Regeling van de voeten**

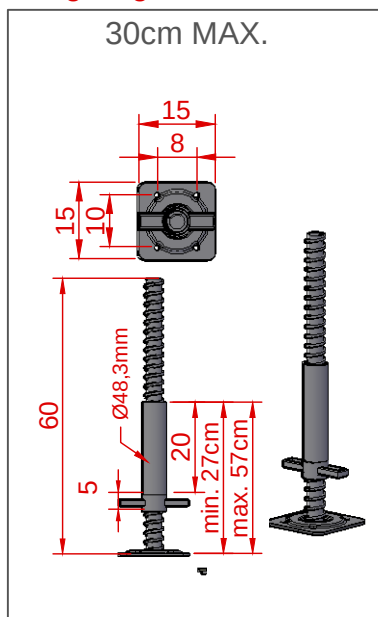


Cadre 1m50 **Kader 1m50**

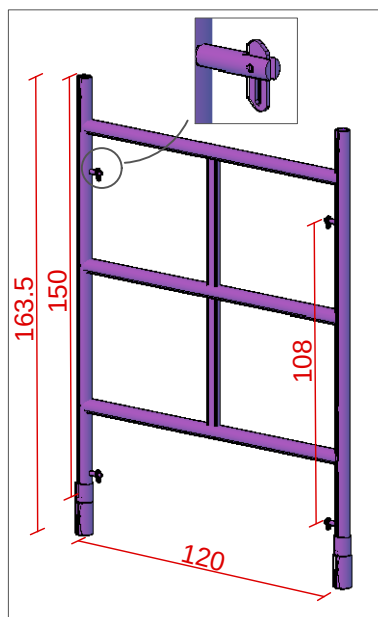


Garde-corps de montage **Montagerugweerkader**


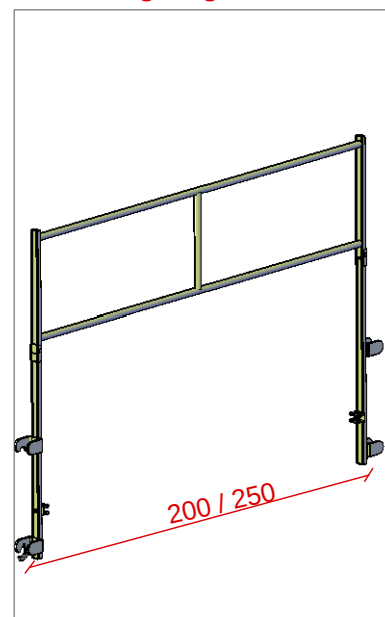


	Article Artikel	Dimensions Afmetingen	Poids Gewicht	Code
1	R7-Pied fixe R7-Vaste voet		1,1 kg	22R70310
2	R7-Pied réglable Ø 38 mm R7-Regelbare voet Ø 38 mm	7 -> 37 cm	4,3 kg	22R70321
			4,3 kg	22KB2250
3	R7-Roue ø200 mm avec frein (500 kg) R7-Wiel ø200 mm met rem (500 kg)		4,5 kg	22R70348
4	R97-cadre R97-kader	1m50x1m20	22,7 kg	22R97051
5	R97-Diagonale en croix R97-Diagonaal in kruisvorm	2m00	7,1 kg	22R97170
		2m50	8,5 kg	22R97160
6	R97-Diagonale horizontale avec raccord à clavette R97-Horizontale diagonaal met spiekoppeling	2m00	6,8 kg	22R97230
		2m50	7,9 kg	22R97220
7	R97-Lisse de garde-corps R97-Rugweerverbinding	2m00	4,2 kg	22R97270
		2m50	5,0 kg	22R97260
8	R97-Garde-corps à 2 broches R97-Rugweerpaal met 2 bajonetpennen		4,0 kg	22R97255
9	R7-Garde-corps à 3 crochets R7-Rugweerpaal met 3 haken		5,3 Kg	22R70257
10	R7-Garde-corps à 6 crochets R7-Rugweerpaal met 6 haken		5,9 Kg	22R70258
11	R97-Cadre garde-corps d'about sans plinthe R97-Hoekrugweerkader zonder plint		11,7 kg	22R97285
12	R97-Cadre garde-corps console R97-Konsoolrugweerkader		7,0 kg	22R97290
13	R97-Console de travail R97-Werkconsole	0m50	4,5 kg	22R97510
14	Garde-corps montage Montagerugweer	2m00	14,1 kg	22R97273
		2m50	15,3 kg	22R97263
15	R7-Goupille auto blocante 8 mm Ø 65 mm R7-Zelfbeveiligende pen 8 mm Ø 65 mm		0,1 kg	22R70450
16	1/2 raccord avec broche basculante 1/2 koppeling met tuimelpen		1,0 kg	22R97300
17	Collier avec anneau de levage Ø 48 mm Koppeling met hijshaak Ø 48 mm		1,2 kg	25TR0170
18	Plinthe axée Geaxeerde plint	H=0m15	1m20 2,3 kg	22R97575
		2m00	3,3 kg	22R97565
		2m50	4,1 kg	22R97555
19	Plinthe déportée (combinaison cadre G-C montage) Insteekplint (combinatie montagerugweerkader)	2m00	3,3 kg	22R97566
		2m50	4,1 kg	22R97556
20	Tube d'ancrage à crochet Verankeringsbuis met haak	2m20	8,2 kg	22R97310
21	Raccord fixe Vaste koppeling	48x48	1,1 kg	25TR0000
22	Douille M12x140 + boulon à œillet Keilbout M12x140 + oogbout		0,3 kg	88DIV906
23	R7-Fourche réglable Ø 38 mm 2D R7-Regelbare kopvork Ø 38 mm 2D	5 -> 35 cm	5,2 kg	22R70337
24	Panier pour 20 cadres Stapelrek voor 20 kaders		43,0 kg	22R97320

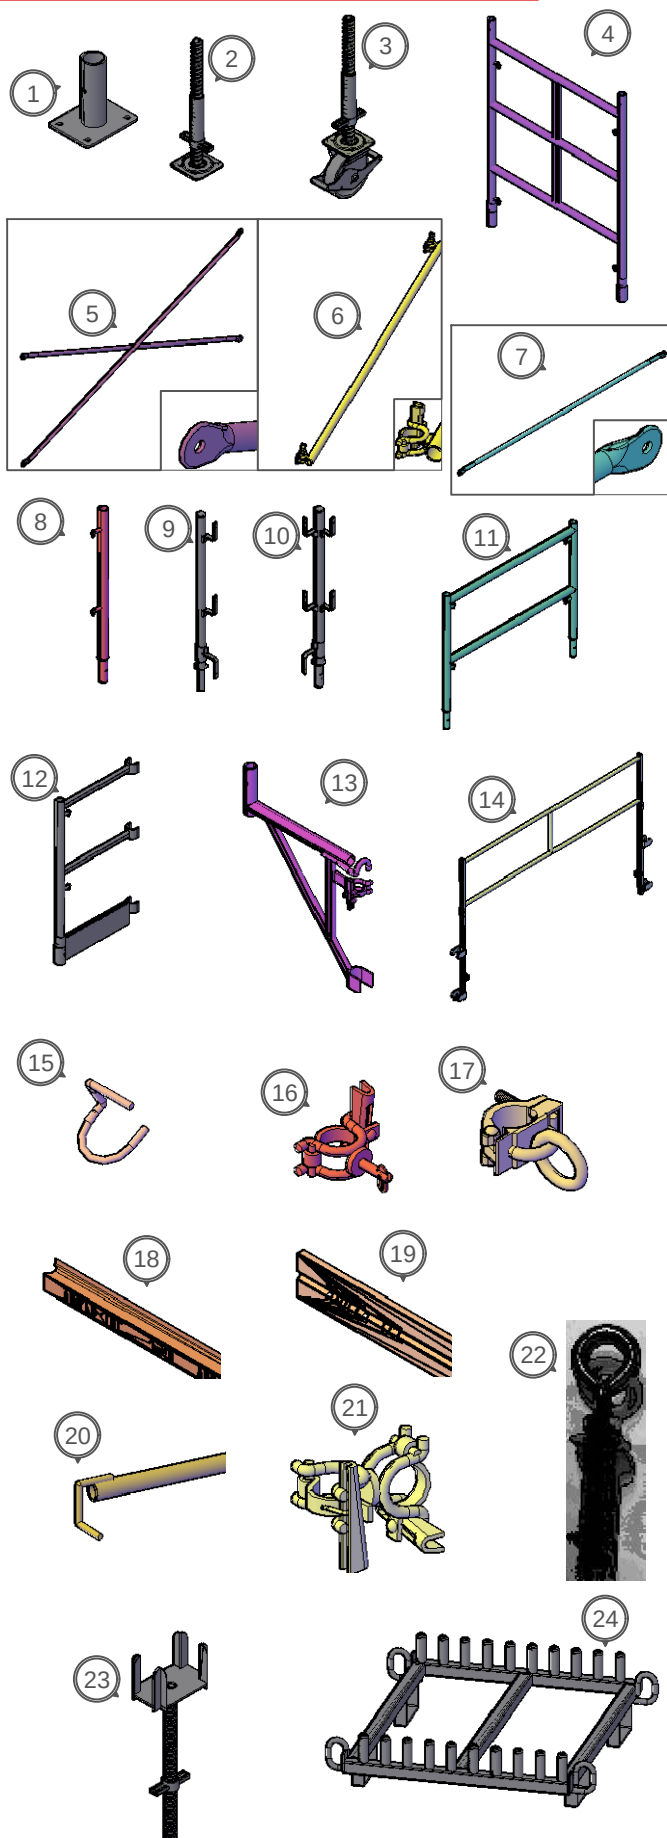


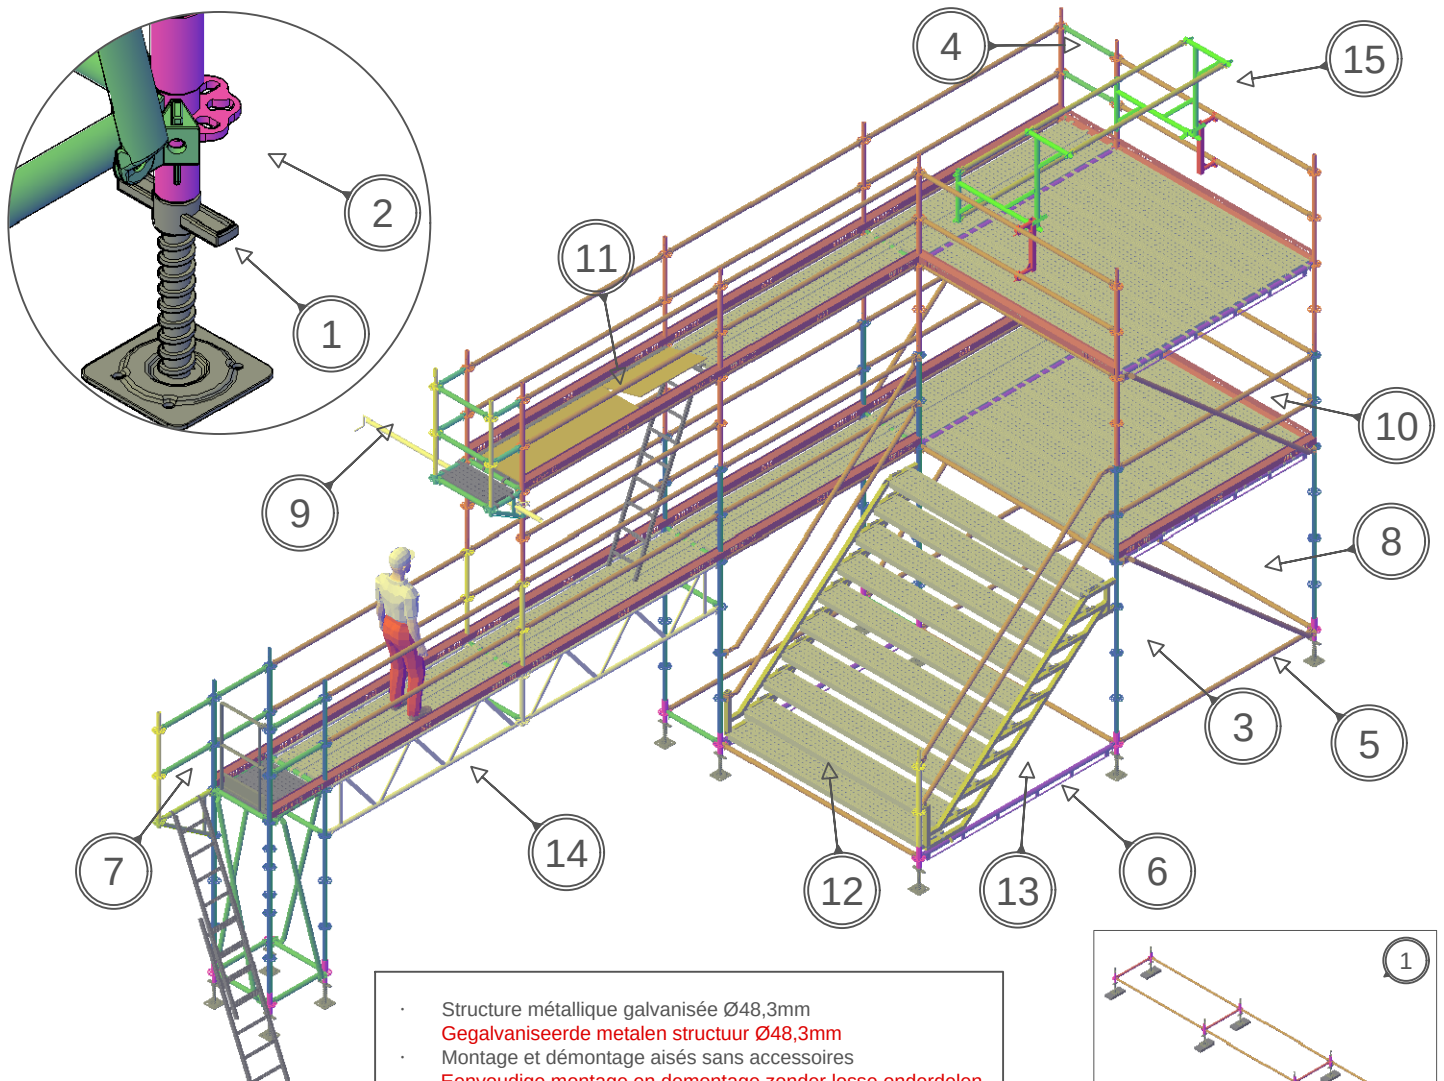


1. Socle réglable - **Regelbare voet**
2. Embase - **Voetstuk**
3. Poteau - **Paal**
4. Traverse - **Dwarsligger**
5. Lisse - **Ligger**
6. Lisse renforcée - **Versterkte ligger**
7. Console - **Console**
8. Diagonale verticale - **Verticale diagonaal**
9. Tube d'ancrage à crochet - **Verankeringsbuis met haak**
10. Plinthe - **Plint**
11. Plancher trappe échelle - **Vloer met luik en ladder**
12. Plancher métallique - **Metalen Vloer**
13. Limon - **Trapboom**
14. Poutre de franchissement - **Overbruggingsbalk**
15. Garde-corps d'approvisionnement - **Veiligheidssysteem voor bevoorradingsmodule**

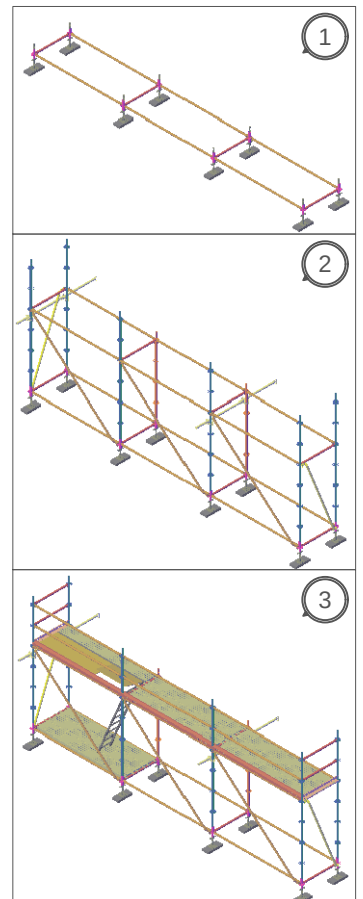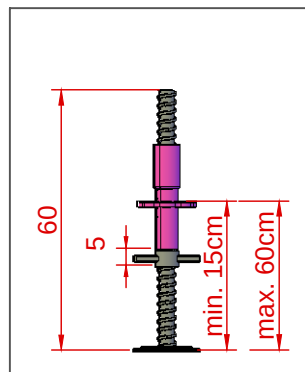

- Multidirectionnel (8 directions)
- Multi-niveaux (tous les 50 cm)
- Modulable (à 360°)

- Matériel en tube Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud.
- Montage par clavette imperdable, bloquée au marteau.
- **Nombreux accessoires complémentaires pour toutes utilisations : échafaudages de façades - tours escaliers - structures décoratives, etc...**

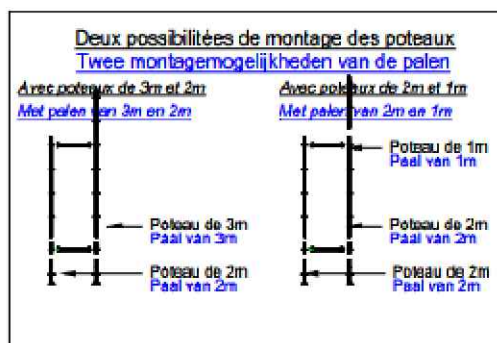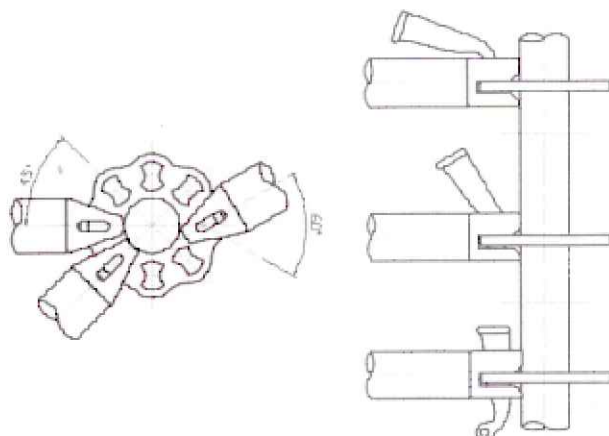

Classe suivant NE-12810 et NE-12811







Modèle	Largeur	Longueur module	CLASSE en fonction des traverses	
			standard	renforcée
Echafaudage non recouvert (1)				
MULTI-SYSTEM	0m70	2m00	6	
		2m50	6	
		3m00	5	
	1m00	2m00	5	6
		2m50	5	6
		3m00	4	5
Echafaudage recouvert (2)				
MULTI-SYSTEM	0m70	2m00	6	
		2m50	6	
		3m00	6	
	1m00	2m00	5	6
		2m50	5	6
		3m00	5	6






(1) 1 ancrage tous les 24 m²






(2) 1 ancrage tous les 12 m²

Pour mémoire : Classes d'échafaudages


Classe	Charge admissible	Domaine d'utilisation
4	300 kg/m ²	maçonnerie, montage éléments en béton, travaux de plâtrage
5	450 kg/m ²	maçonnerie, montage éléments en béton, travaux de plâtrage
6	600 kg/m ²	maçonnerie (lourde) avec gros stockages de matériaux

	Article			Poids	Code
1	Socle réglable - Regelbare voet		7 -> 37 cm	3,7 kg	22KB2210
	Orientable - Knikkend		7 -> 37 cm	4,7 kg	22KB2215
2	Poteau de ripage - Halve koppeling draaibaar met spiekop multi			16,3 kg	28ACC020
3	Socle à roulette avec système de freinage Wiel D200 saturnus			7,8 kg	24SROU20
4	Embase - Voetstuk		0m50	2,5 kg	28P075EM
5	Support socle réglable universel Universele voetspindel verankering			3 kg	28P081SU
6	Support socle réglable Voetspindelverankering Multi			3,6 kg	28P080SU
7	Poteaux standard EXP Standaardpalen EXP		1m00	4,7 kg	28P101ST
			1m50	6,7 kg	28P151ST
			2m00	8,8 kg	28P201ST
			3m00	12,8 kg	28P301ST
8	Poteaux de tête d'étalement Kopstuk voor regelbare vork		0m60	3 kg	28P105ST
			1m10	4,7 kg	28P102ST
9	Poteau de garde-corps à collier EXP Rugweerpaal met koppeling EXP			5,5 kg	28GC0001
10	Console avec embout Konsole met stekeind		0m30	4,2 kg	28CON300
			0m70	6 kg	28CON702
			1m00	8,8 kg	28CON102
11	Console sans embout Konsole zonder stekeind		0m30	2,8 kg	28CON301
			0m70	4,6 kg	28CON700
			1m00	7,4 kg	28CON100
12	Traverse Dwarsligger		0m40	1,8 kg	28TRA040
			0m50	2,2 kg	28TRA050
			0m70	2,7 kg	28TRA070
			1m00	3,6 kg	28TRA100
13	Lisse - Ligger		1m50	5,1 kg	28LIS150
			2m00	6,7 kg	28LIS200
			2m50	7,1 kg	28LIS250
			3m00	8,7 kg	28LIS300
14	Lisse renforcée Versterke ligger		L = 1m50	7,7 kg	28LIR150
			L = 2m50	12,6 kg	28LIR250
			L = 3m00	15,0 kg	28LIR300
15	Traverses planchers Tussensteun vloer		1m50	5,2 kg	28TPL150
16	Traverses planchers renforcées Versterkte tussensteun vloeren		2m50	13,8 kg	28TPLR25

	Article			Poids	Code
17	Diagonales verticales Verticale diagonalen		0m70 x 2m00 - L = 2m12	3,8 kg	28DV0702
			1m00 x 2m00 - L = 2m24	5,1 kg	28DV1002
			1m50 x 2m00 - L = 2m50	5,8 kg	28DV1502
			2m00 x 2m00 - L = 2m83	6,4 kg	28DV2002
			2m50 x 2m00 - L = 3m20	7,1 kg	28DV2502
18	Echelle d'accès déportée Verticale ladder		1m00	9 kg	28ECAC10
19	Echelle pour plancher Alu-Bois Ladder vr vloer Alu-Hout		1m80 - 3m00	7,05 kg	22R78253
20	Escalier alu à palier Alutrap met bordes		2m50x2m00	25,0 kg	20P80282
	Garde-corps escalier intérieur Binnentrapleuning			6,0 kg	20P80285
21	Ensemble garde-corps d'approvisionnement Steun voor veiligheidsbevoorradingskader		① Support sur lisse	39,2 kg	28GCA010
			② Cadre basculeur		28GCA020
22	Garde-corps d'about Koprugweerkader		0m70 x 1m00	10 kg	28GCA070
			1m00 x 1m00	12,4 kg	28GCA100
23	Garde-corps de montage/d'exploitation Rugweerkader montage + exploitatie GT		1m50 x 1m00	10,9 kg	28GCGT15
			2m00 x 1m00	12,6 kg	28GCGT20
			2m50 x 1m00	14,4 kg	28GCGT25
24	Portillon avec plinthe Klappoort met plint		0m70	7,7 kg	28PO0040
			1m00	9,6 kg	28PO0050
25	Tube d'ancrage à crochet Verankeringsbuis met haak		L = 1m20	4,5 kg	22R97315
			L = 2m20	8,2 kg	22R97310
26	Raccord fixe Ø48x48mm Vaste koppeling Ø48x48mm			1,1 kg	25TR0000
27	Raccord orientable Ø48x48mm Draaibare koppeling Ø48x48mm			1,3 kg	25TR0100



	Article			Poids	Code
28	Douille M12x140 + boulon à œillet Keilbout M12x140 + oogbout			0,3 kg	88DIV906
29	Clip sécurité Ø 48mm Veiligheidsclip Ø 48mm			0,04 kg	24CSTAAC
30	Collier anneau de levage Ø 48mm Koppeling met hijshaak Ø 48mm			1,2 kg	25TR0170
31	Plancher métallique l x L Metalen vloer b x L		0m30x2m00	16,2 kg	22R75202
			0m30x2m50	19,5 kg	22R75252
32	Plancher à trappe avec échelle Vloer met luik en ladder		0m60x2m00	13,2 kg	22R78259
			0m60x2m50	18,0 kg	22R78255
33	Limon escalier chantier Trapboom voor werftrap		2m50 x 1m00	11,0 kg	20P80300
			2m50 x 1m50	16,0 kg	20P80305
			2m50 x 2m00	24,6 kg	20P80310
34	Poutre passage piéton Overbruggingsbalk		1m50	15 kg	28POU150
35	Poutres de franchissement Overbruggingsbalken		L = 5m00	43 kg	28POU500
			L = 6m00	51 kg	28POU600
36	Tête à clavette double Dubbele spiekop			0,7 kg	28ACC015
37	Fourche réglable pour étaie Regelbare vork voor ondersteuning			7,0 kg	22R70335
38	Fixation latérale d'amarrage Halve koppeling draaibaar + spiekop		Ø 48	1,3 kg	28ACC010
39	Plinthe axée Geaxeerde plint		0m70	1,2 kg	22R97580
			1m00	1.8 kg	28PL0100
			1m50	2.4 kg	22R97570
40	Plinthe déportée Gedesaxeerde plint		2m00	3.3 kg	22R97566
			2m50	4,0 kg	22R97556

Tour d'escaliers Trappentoren

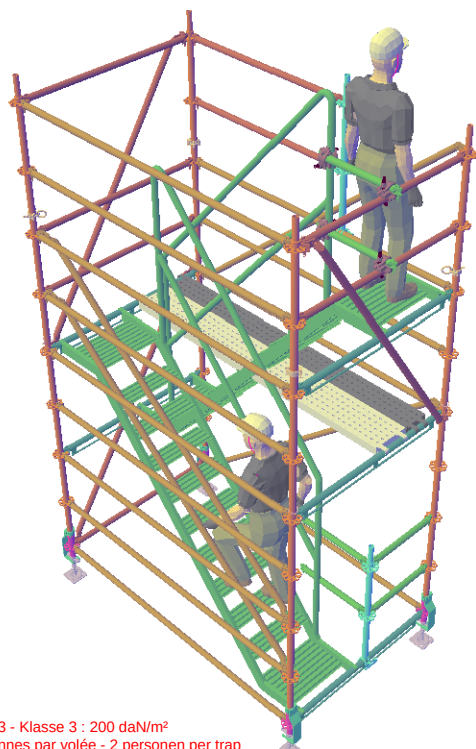


Classe 3 - Klasse 3 : 200 daN/m²
2 personnes par volée - 2 personen per trap
Max. 10 personnes / tour - Max. 10 personen / toren

Plateforme d'accès camion "Safe Access" Laadplatform "Safe Access"

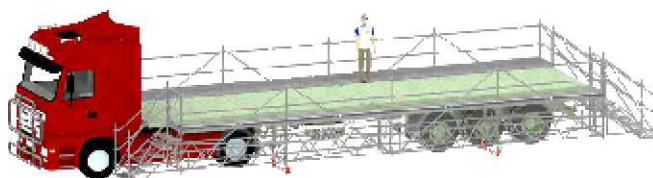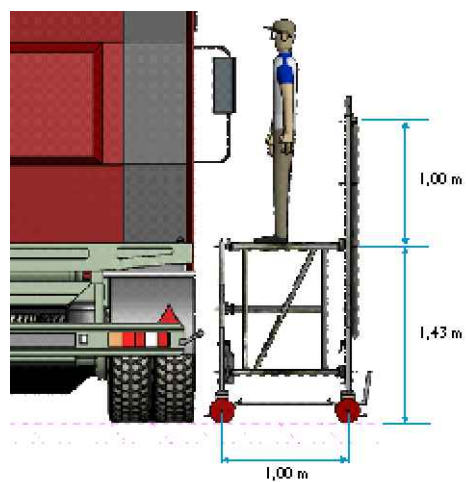

Limons Trappbomen

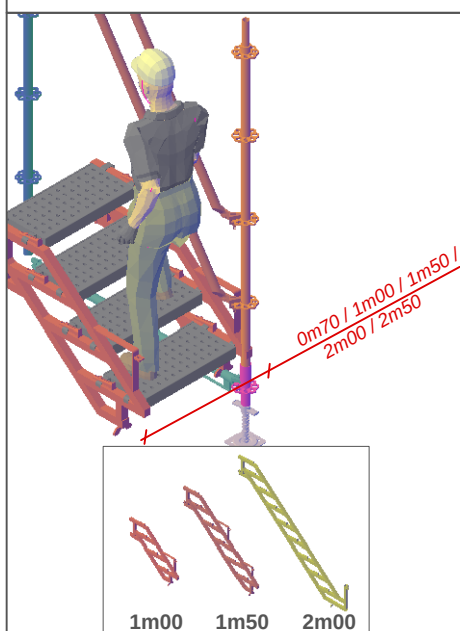

1m00 1m50 2m00

Console prémur Console voor holle wanden



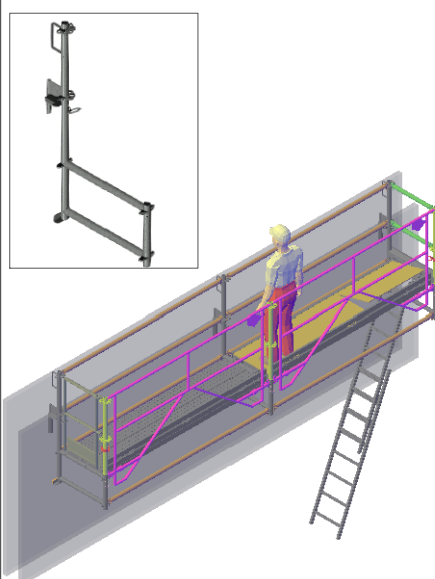


Table à maçons Metserstafel

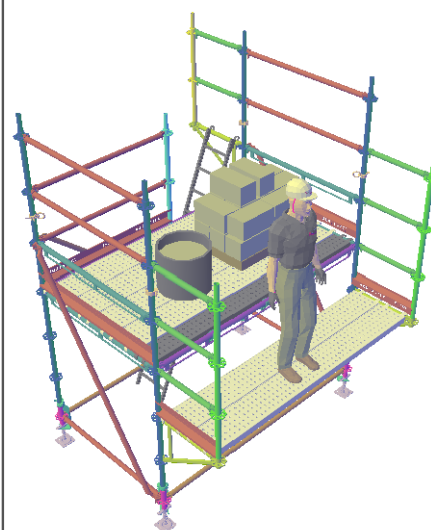


Echafaudage ferrailage - Ijzervlechtwerk steiger


Grutable - hijjsbaar

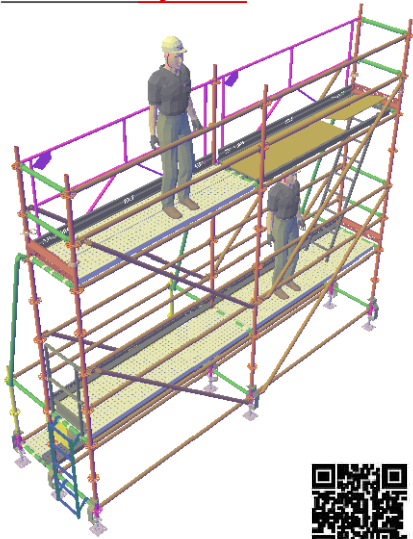


1m00




2m00




3m00




4m00

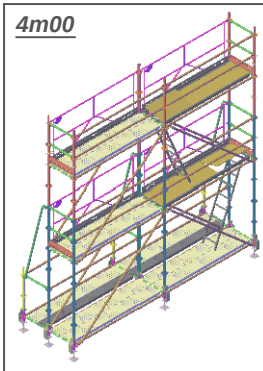



5m00

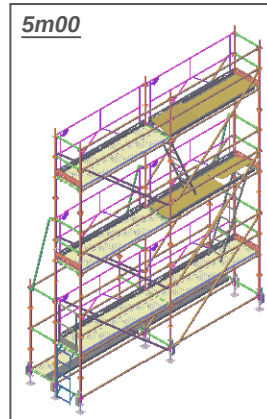

6m00

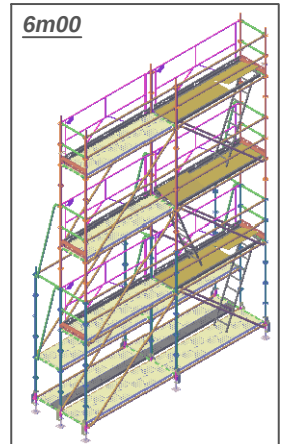

Garde-corps d'approvisionnement Steun voor veiligheidsbevoorradingskader

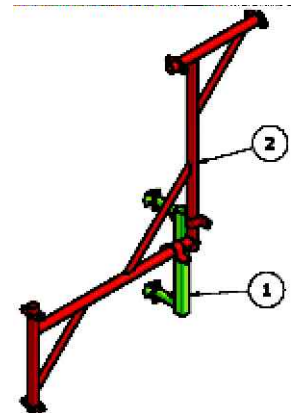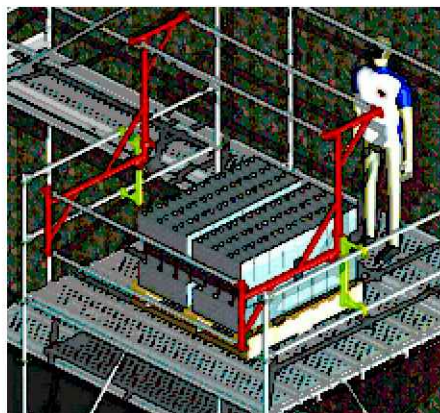

Planchers métalliques

Metalen vloeren

Antislip
- groeven in langsrichting
- gedreven gaten
- gewafelde kantstroken

Sterkte
Profiel gerealiseerd in 26
plooiën vandaar de grote
sterkte.


Lichtgewicht
Een gewicht kleiner dan de
bestaande produkten.

Grote levensduur
Alle onderdelen in
gegalvaniseerd staal.

Stockage
De vorm laat het
zelfblokkerend stapelen
van de vloeren toe.

Eenvoudig
Plaatsen en wegnemen van
de vloer door 1 persoon
m.b.v. 2 metalen handgrepen
aan de onderzijde.

Universeel
Ons produkt is toepasbaar
op quasi alle typen stellin-
gen.



Antidérapant
Par trous emboutis.

Résistance
Profil réalisé en 26 plis.

Légèreté
Un poids inférieur aux produits
en bois. Epaisseur 1,5mm.

Longévité
Par l'utilisation d'acier
galvanisé.

Stockage
La forme des plateaux permet
de les empiler avec un effet
autobloquant.

Simple
Pose et dépose par une seule
personne. Le plateau comporte
en partie inférieure 2 poi-
gnées métalliques.

Universel
Adaptation sur tous les tubes
de diamètre 49mm et inférieur.

Gelaste bevestigingshaken 35x8 mm
Embouts crochets soudés 35x8 mm

Dikte/Epaisseur 1,5 mm/1,25

Lengte asafstand - Longueur entraxe				
Breedte	Lengte	Gewicht	Kl.	Code
Largeur	Longueur	Poids	Cl.	Code
(cm)	(cm)	(kg)		
20	100	6.7	6	22R75104
20	150	11,3	6	22R75151
20	200	13,8	6	22R75201
20	250	16,5	6	22R75251
20	300	19,1	5	22R75301
30	70	6.0	6	22R75107
30	100	7.5	6	22R75105
30	150	13,2	6	22R75152
30	200	16,8	6	22R75202
30	250	20.0	6	22R75252
30	300	23,3	5	22R75302
Klasse / Classe 5 = max. 450 daN/m ² Klasse / Classe 6 = max. 600 daN/m ²				


Planchers alu-bois

Vloer alu-hout


Combinaison du profil alu avec le panneau anti-dérapant (Wisa)

Combinatie Alu-randprofiel en houten anti-slippaneel (Wisa)

- **Lichter**
- **Eenvoudig stapelbaar**
- **Grotere montagesnelheid**
- **Eenvoudig vervangen van beschadigde onderdelen**
- **Conform Europese Norm**
- **Plus léger**
- **Volume de stockage réduit**
- **Rapidité de montage**
- **Réparation aisée de chaque élément du plancher**
- **Conforme aux normes Européennes**

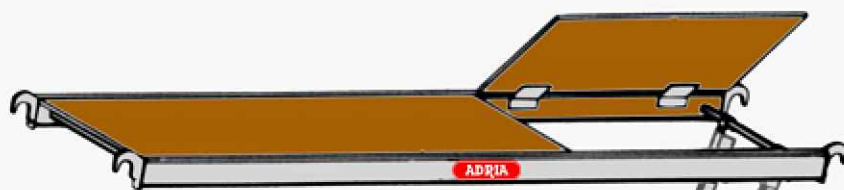

**Plancher alu/bois à trappe avec échelle d'accès.
Vloer alu-hout met luik + ladder.**

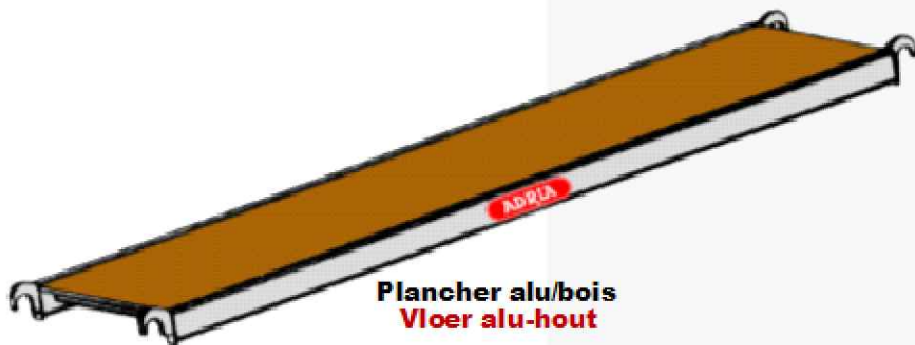

**Plancher alu/bois
Vloer alu-hout**

Lengte asafstand - Longueur entraxe					
Breedte	Lengte	Ladder	Gewicht	Kl.	Code
Largeur	Longueur	Echelle	Poids	Cl.	Code
(cm)	(cm)		(kg)		
60	150		12,63	5	22R78155
60	200		15,8	5	22R78200
60	250		17,13	5	22R78250
60	250	X	23,16	5	22R78255
60	300		20,8	5	22R78251
60	300	X	23,92	5	22R78256


Klasse / Classe 5 = max. 450 daN/m²



Avantages - Voordelen:

- **Montage simple et rapide sans outillage**
Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- **Poids léger: composants en aluminium**
Lichtgewicht: aluminium componenten
- **Robustesse: classe 3 = 200daN/m²**
Stevigheid: klasse 3 = 200daN/m²
- **Stabilité: charge admissible par roue: 500daN**
Stabiliteit: gebruiksbelasting per wiel: 500 daN
- **Sécurité: voir Spécifications techniques**
Veiligheid: zie technische gegevens
- **Utilisation multiple: Intérieur et extérieur, travaux de façades et de toiture**
Alom inzetbaar: Binnen en buiten, gevel- en dakwerken

Detail1



Hauteur de plancher maximale: 11,50m
Maximale vloerhoogte: 11,50m
Largeur: 0,87m ou 1,30m
Breedte: 0,87m of 1,30m
Longueur: 2,50m ou 3,00m
Lengte: 2,50m of 3,00m

Spécifications techniques - Technische gegevens:






- Cadres (tubes Ø48,3x4,0mm) à barreaux antidérapants (tubes Ø48,3, entredistance entre barreaux 26cm)
Kaders (buizen Ø48,3x4,0mm) met sporten met anti-slipribbels (buizen Ø48,3, sportafstand 26cm)
- Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
Automatische vergrendeling van diagonalen en rugweerliggers
- Roue Ø200mm pivotante à frein montée sur un pied réglable en acier. Réglage sur 200mm.
En position de travail (frein bloqué), la roue est dans l'axe du cadre, garantissant une bonne résistance de la structure
En position roulage, la roue est excentrée facilitant le déplacement
Pivoterend wiel Ø200mm met rem, gemonteerd op een regelbare voet uit staal. Regelbereik tot 200mm
In geremde toestand staat het wiel in de as van de steigerkader. Dit zorgt voor extra stabiliteit en stevigheid
In ongeremde toestand staat het wiel excentrisch tov. de as van de kader. Dit vergemakkelijkt de verplaatsing van de steiger
- Plancher à trappe en profil aluminium et bois (fermeture automatique des trappes - accès par l'intérieur en toute sécurité)
Toegang tot werkvloer via lichtgewicht vloeren met luik alu-hout (automatische sluiting van het luik)
- Stabilisateurs télescopiques, munis de colliers, se fixant sur les montants
Telescopische stabilisatoren die met klemkoppelingen op de verticale staanders worden vastgezet

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Aluminium rolsteiger: Saturnus

Saturne 870 / Saturnus 870

Code	Type		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Hauteur plancher - Vloerhoogte [m]		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
	Planchers intermédiaires - Tussenvloeren		-	-	1	1	2	2	3	3	4	4
	Description - Omschrijving	Poids Gewicht [kg]	154,6	202,6	225,2	283,2	296,0	319,0	331,8	389,8	402,6	425,6
24S8ECH1	Cadre 1,00m x 0,87m Kader 1,00m x 0,87m	6,2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
24S8ECH2	Cadre 2,00m x 0,87m Kader 2,00m x 0,87m	12,8	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
22R75252	Plancher métallique 0,30m x 2,50m Metalen vloer 0,30m x 2,50m	20,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24SDIV25	Diagonale verticale 2,50m Verticale diagonaal 2,50m	4,9	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
24CLIS25	Lisse allégée 2,50m Aluminium ligger 2,50m	2,7	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
22R78250	Plancher (alu-bois) à trappe 0,60m x 2,50m Vloer (alu-hout) met luik 0,60m x 2,50m	19,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
24CPLI08	Plinthe ALU accordéon 2m50x0m60 Plint ALU accordeon 2m50x0m60	5,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM) Stabilisator Groot Model (GM)	8,7	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24CSTAAC	Clip sécurité Ø48mm Veiligheidsclip Ø48mm	0,04	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm Wiel Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

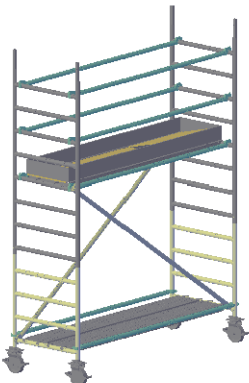
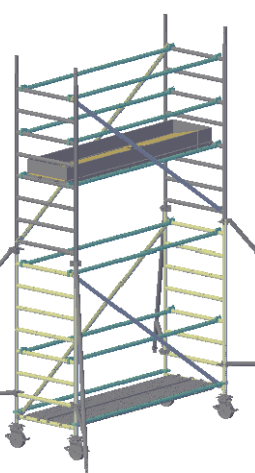
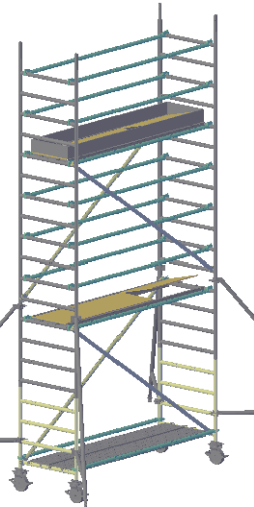
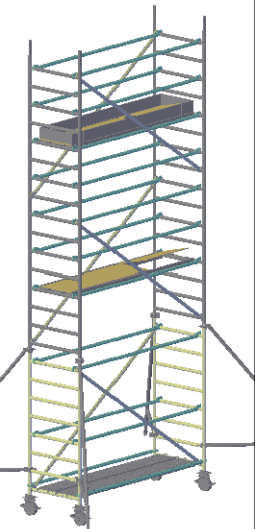
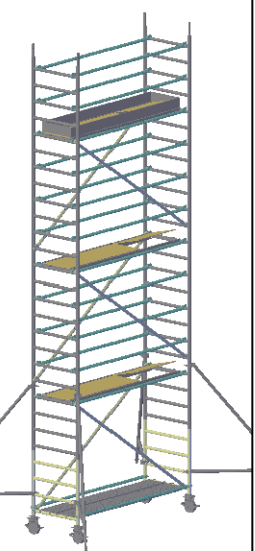
02	03	04	05	06
Hauteur plancher Vloerhoogte 2m20	Hauteur plancher Vloerhoogte 3m20	Hauteur plancher Vloerhoogte 4m20	Hauteur plancher Vloerhoogte 5m20	Hauteur plancher Vloerhoogte 6m20
				

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Aluminium rolsteiger: Saturnus

Saturne 1300 / Saturnus 1300

Code	Type		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Hauteur plancher - Vloerhoogte [m]		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
	Planchers intermédiaires - Tussenvloeren		-	-	1	1	2	2	3	3	4	4
	Description - Omschrijving	Poids Gewicht [kg]	228,6	279,6	296,4	384,0	400,8	422,4	505,2	526,8	543,6	631,2
24S1ECH1	Cadre 1,00m x 1,30m Kader 1,00m x 1,30m	8,2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
24S1ECH2	Cadre 2,00m x 1,30m Kader 2,00m x 1,30m	11,4	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
22R75251	Plancher métallique 0,20m x 2,50m Metalen vloer 0,20m x 2,50m	16,4	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
22R75252	Plancher métallique 0,30m x 2,50m Metalen vloer 0,30m x 2,50m	20,0	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
24SDIV25	Diagonale verticale 2,50m Verticale diagonaal 2,50m	4,9	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
24CLIS25	Lisse allégée 2,50m Aluminium ligger 2,50m	2,7	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
22R78250	Plancher (alu-bois) à trappe 0,60m x 2,50m Vloer (alu-hout) met luik 0,60m x 2,50m	19,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
24CPLI10	Plinthe frontale 1095 Kopplint 1095	1,9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22R97556	Plinthe desaxée 2,50m Gedecentreerde plint 2,50m	4,1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM) Stabilisator Groot Model (GM)	8,7	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24CSTAAC	Clip sécurité Ø48mm Veiligheidsclip Ø48mm	0,04	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm Wiel Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

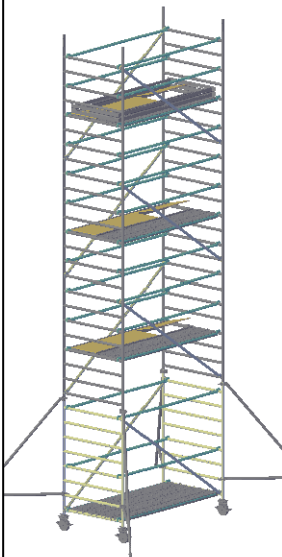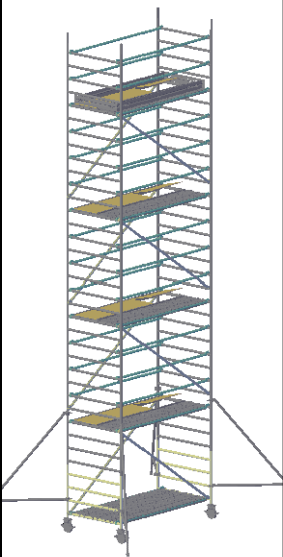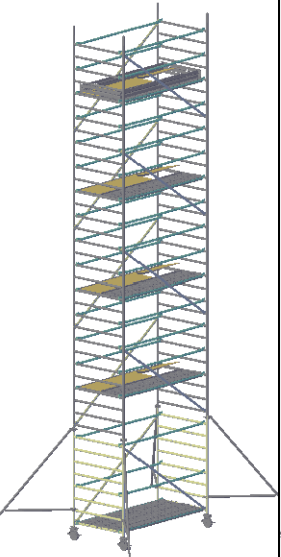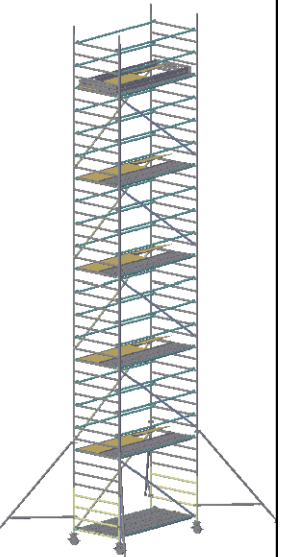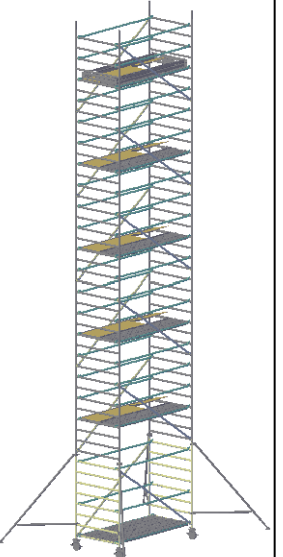
07		08		09		10		11	
Hauteur plancher Vloerhoogte	7m20	Hauteur plancher Vloerhoogte	8m20	Hauteur plancher Vloerhoogte	9m20	Hauteur plancher Vloerhoogte	10m20	Hauteur plancher Vloerhoogte	11m20
									

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Composants


Aluminium rolsteiger: Saturnus

Onderdelen

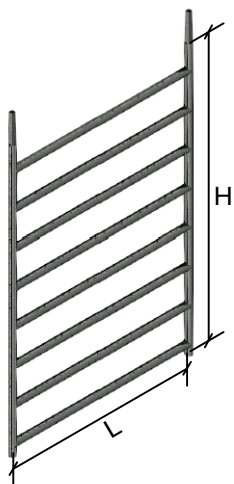


Code	Description - L [m] - H [m] Omschrijving - L [m] - H [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24S8ECH1	Cadre - L = 0,87m - H = 1,00m Kader - L = 0,87m - H = 1,00m	6,2
24S8ECH2	Cadre - L = 0,87m - H = 2,00m Kader - L = 0,87m - H = 2,00m	12,8
24S1ECH1	Cadre - L = 1,30m - H = 1,00m Kader - L = 1,30m - H = 1,00m	8,2
24S1ECH2	Cadre - L = 1,30m - H = 2,00m Kader - L = 1,30m - H = 2,00m	11,4

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CLIS25	Lisse en Aluminium - L = 2,50m (verte) Aluminium ligger - L = 2,50m (groen)	2,7
24CLIS30	Lisse en Aluminium - L = 3,00m (verte) Aluminium ligger - L = 3,00m (groen)	3,0



Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
24SROU20	Roue Ø200mm à vérin (500kg) - 0->20cm Wiel Ø200mm met regelbare voet (500kg) - 0->20cm	6,5

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24SDIV25	Diagonale verticale, L = 2,50m (rouge) Verticale diagonaal, L = 2,50m (rood)	4,9
24SDIV30	Diagonale verticale, L = 3,00m (rouge) Verticale diagonaal, L = 3,00m (rood)	5,4

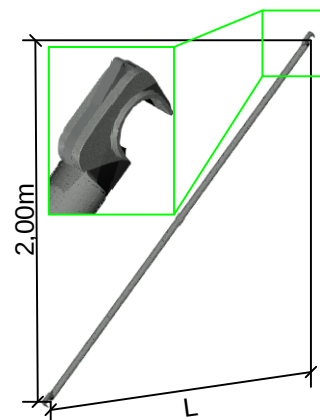



 Uniquement vente / Enkel verkoop

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne


Composants

Aluminium rolsteiger: Saturnus


Onderdelen




Code	Description - max. B [m] - max. L [m] Omschrijving - max. B [m] - max. L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model - 2,50m - 3,40m Stabilisator Klein Model - 2,50m - 3,40m	7,5
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model - 2,80m - 4,00m Stabilisator Groot Model - 2,80m - 4,00m	8,2



Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CPLI10	Plinthe frontale - L = 1,095m Koplint - L = 1,095m	1,9
22R97556	Plinthe desaxée - L = 2,50m Gedecentreerde plint - L = 2,50m	4,1
24CPLI30	Plinthe desaxée - L = 3,00m Gedecentreerde plint - L = 3,00m	6,3


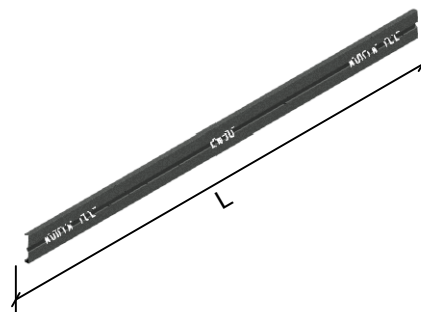


Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CPLI07	Plinthe ALU accordéon 2m00x0m60 Plint ALU accordeon 2m00x0m60	6.1
24CPLI08	Plinthe ALU accordéon 2m50x0m60 Plint ALU accordeon 2m50x0m60	7.4

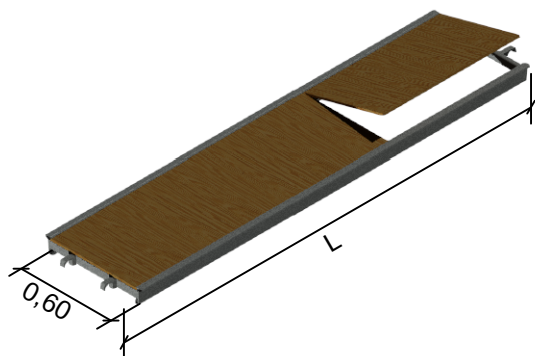

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
22R78250	Plancher à trappe sans échelle - L = 2,50m Vloer met luik zonder ladder - L = 2,50m	18,6
22R78251	Plancher à trappe sans échelle - L = 3,00m Vloer met luik zonder ladder - L = 3,00m	21,9

Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CGCM25	Garde-corps de montage et d'exploitation 2m50 Montagerugweerkader 2m50	14




 Uniquement vente / Enkel verkoop



Echafaudage roulant en aluminium: Nova

Aluminium rolsteiger: Nova


Hauteur de pancher maximale: 5,80m
Maximale vloerhoogte: 5,80m
Largeur: 0,67m
Breedte: 0,67m
Longueur: 2,00m
Lengte: 2,00m

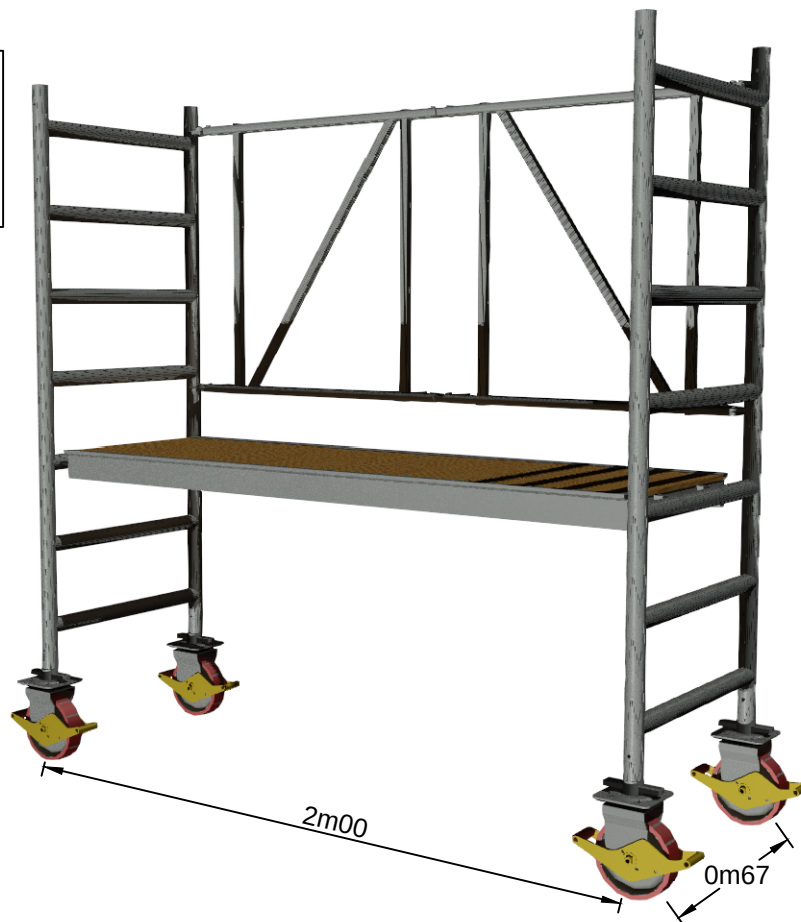

Avantages - Voordelen:

- Montage simple et rapide sans outillage - Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- Poids léger: composants en aluminium - Lichtgewicht: aluminium componenten
- Robustesse: classe 3 = 200daN/m² - Stevigheid: klasse 3 = 200daN/m²
- Sécurité: voir Spécifications techniques - Veiligheid: zie Technische gegevens
- Utilisation: travaux du second oeuvre et d'équipement - Gebruik: Afwerkings- en onderhoudswerken
- Compact - Compact

Ouvert - Geopend

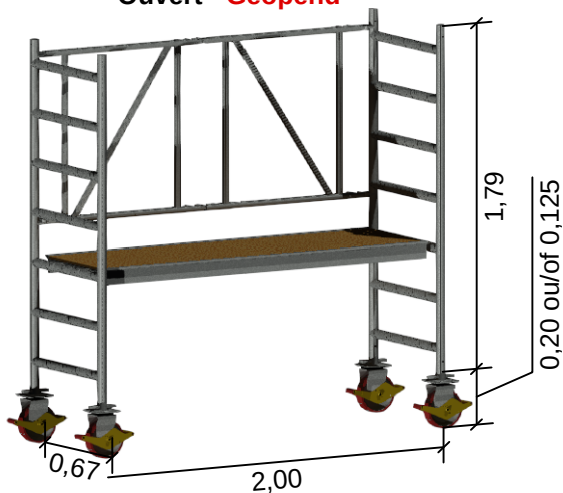







Replié - Toegevouwen



Echafaudage roulant en aluminium: Nova

Aluminium rolsteiger: Nova

Code	TYPE		00	10	20	30	40	50
	Hauteur plancher - vloerhoogte [m]		0m85	1m85	2m75	3m75	4m55	5m55
	Planchers intermédiaires - Tussenvloeren		-	-	-	1	1	1
	Description - Omschrijving	Poids Gewicht [kg]						
24NRO125	Roue Ø125mm + tige NOVA Wiel Ø125mm + pen NOVA	0,9	4	4	-	-	-	-
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm Wiel Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	-	-	4	4	4	4
24NBAS20	Embase repliable NOVA GM2000 Opplooibare basis NOVA GM2000	19,2	1	1	1	1	1	1
24NECHEX	Cadre NOVA 1,02m x 0,67m Kader NOVA 1,02m x 0,67m	4,2	-	2	-	2	-	2
24NECHEL	Cadre NOVA 1,79m x 0,67m Kader NOVA 1,79m x 0,67m	7,0	-	-	2	2	4	4
24NDIA20	Diagonale NOVA 2,00m x 1,54m Diagonaal NOVA 2,00m x 1,54m	2,9	-	-	1	2	2	4
24CLIS20	Lisse allégée 2,00m Aluminium ligger 2,00m	2,2	-	5	5	9	9	9
22R75202	Plancher métallique 0,30m x 2,00m Metalen vloer 0,30m x 2,00m	16,2	2	-	2	-	2	2
22R78200	Plancher à trappe 2,00m x 0,60m Vloer met luik 2,00 x 0,60m	15,3	-	1	1	2	2	2
24CPLI07	Plinthe accordéon 2,00m x 0,60m Plint accordeon 2,00m x 0,60m	6,1	-	1	1	1	1	1
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model Stabilisator Klein Model	7,5	-	4	4	-	-	-
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model Stabilisator Groot Model	8,7	-	-	-	4	4	4
24CSTAAC	Clip sécurité Ø48mm Veiligheidsclip Ø48mm	0,04	-	4	4	8	8	12

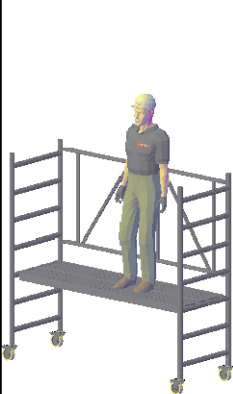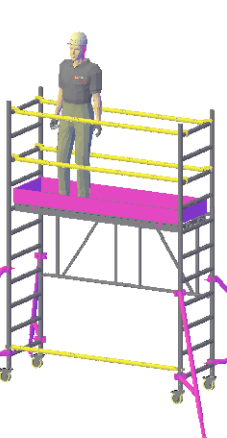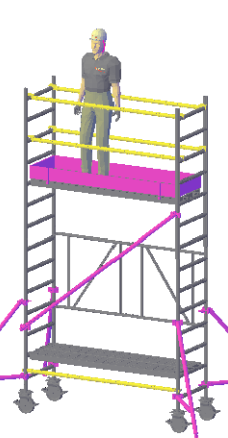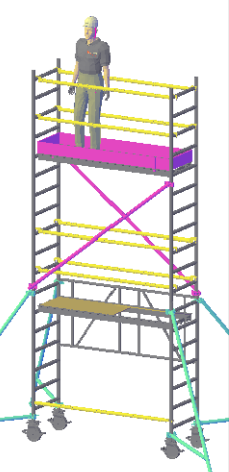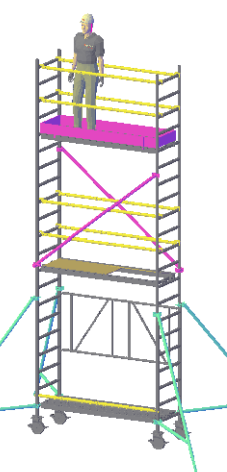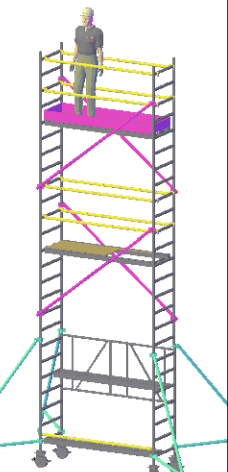
00		10		20		30		40		50	
Hauteur plancher Vloerhoogte	0m85	Hauteur plancher Vloerhoogte	1m85	Hauteur plancher Vloerhoogte	2m75	Hauteur plancher Vloerhoogte	3m75	Hauteur plancher Vloerhoogte	4m55	Hauteur plancher Vloerhoogte	5m55
											

Echafaudage roulant en aluminium: NOVA

Composants



Aluminium rolsteiger: NOVA

Onderdelen

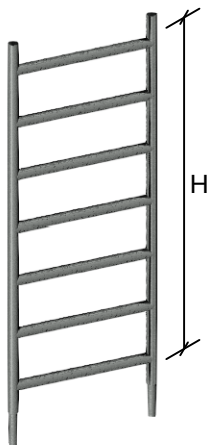



Code	Description - H [m] Omschrijving - H [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24NECHEX	Cadre NOVA - H = 1,02m Kader NOVA - H = 1,02m	4,2
24NECHEL	Cadre NOVA - H = 1,79m Kader NOVA - H = 1,79m	7,0

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CLIS20	Lisse en Aluminium - L = 2,00m Aluminium ligger - L = 2,00m	2,2

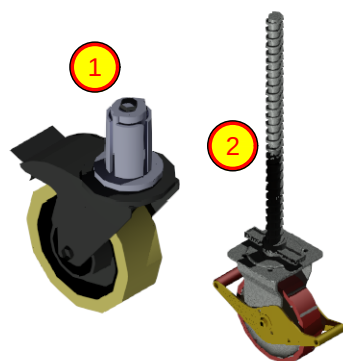

Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
24NRO125	1 Roue Ø125mm + tige NOVA Wiel Ø125mm + tige NOVA	0,9
24SROU20	2 Roue Ø200mm à vérin (500kg) - 0->20cm Wiel Ø200mm met regelbare voet (500kg) - 0->20cm	6,5

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24NDIA20	Diagonale NOVA, L = 2,00m Diagonaal NOVA, L = 2,00m	4,9

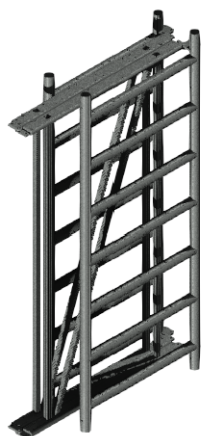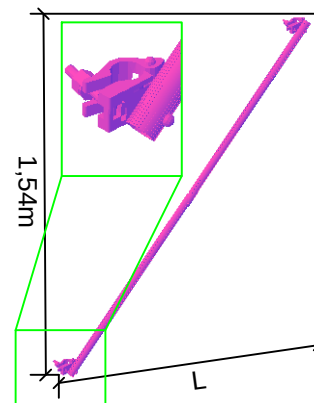



Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
24NBAS20	Embase repliable NOVA GM2000 Opvouwbare basis NOVA GM2000	19,2

Echafaudage roulant en aluminium: NOVA


Composants

Aluminium rolsteiger: NOVA



Onderdelen



Code	Description - max. B [m] - max. L [m] Omschrijving - max. B [m] - max. L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model - 2,50m - 3,40m Stabilisator Klein Model - 2,50m - 3,40m	7,5
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model - 2,80m - 4,00m Stabilisator Groot Model - 2,80m - 4,00m	8,2





Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CPLI06	Plinthe frontale - L = 0,596m Koplint - L = 0,596m	1,2
22R97565	Plinthe desaxée - L = 2,00m Gedecentreerde plint - L = 2,00m	3,3

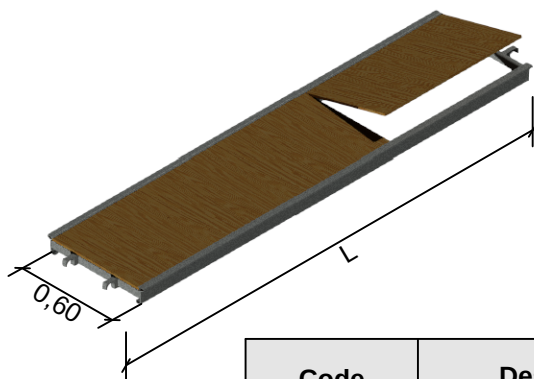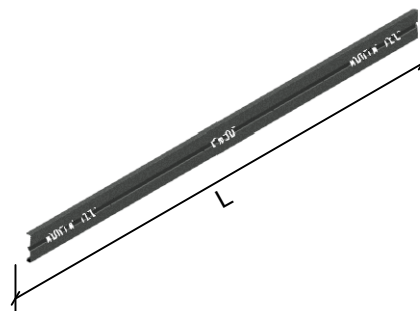

Code	Description - L [m] Omschrijving - L [m]	Poids [kg] Gewicht [kg]
22R78200	Plancher à trappe sans échelle - L = 2,00m Vloer met luik zonder ladder - L = 2,00m	15,8

Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
24CSTAAC	Clip sécurité pour tube Ø48.3mm Veiligheidsclip voor buis Ø48.3mm	0,04

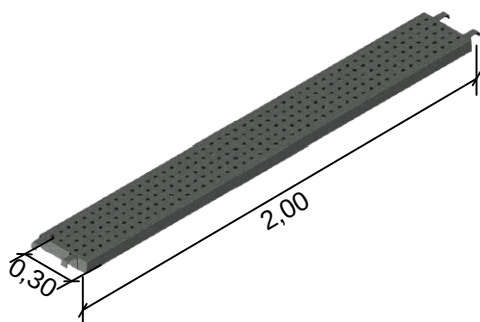

Code	Description Omschrijving	Poids [kg] Gewicht [kg]
22R75202	Plancher métallique 0,30m x 2,00m Metalen vloer 0,30m x 2,00m	16,2

