


Echafaudages

FIXE

MULTI SYSTEM

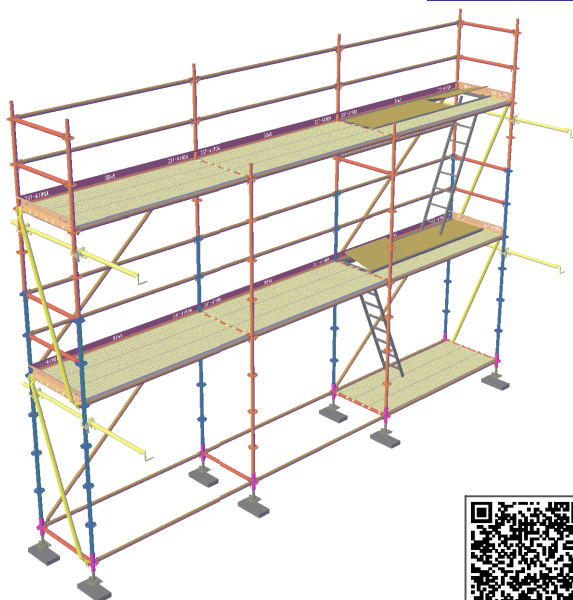


ROULANT

SATURNE





NOVA




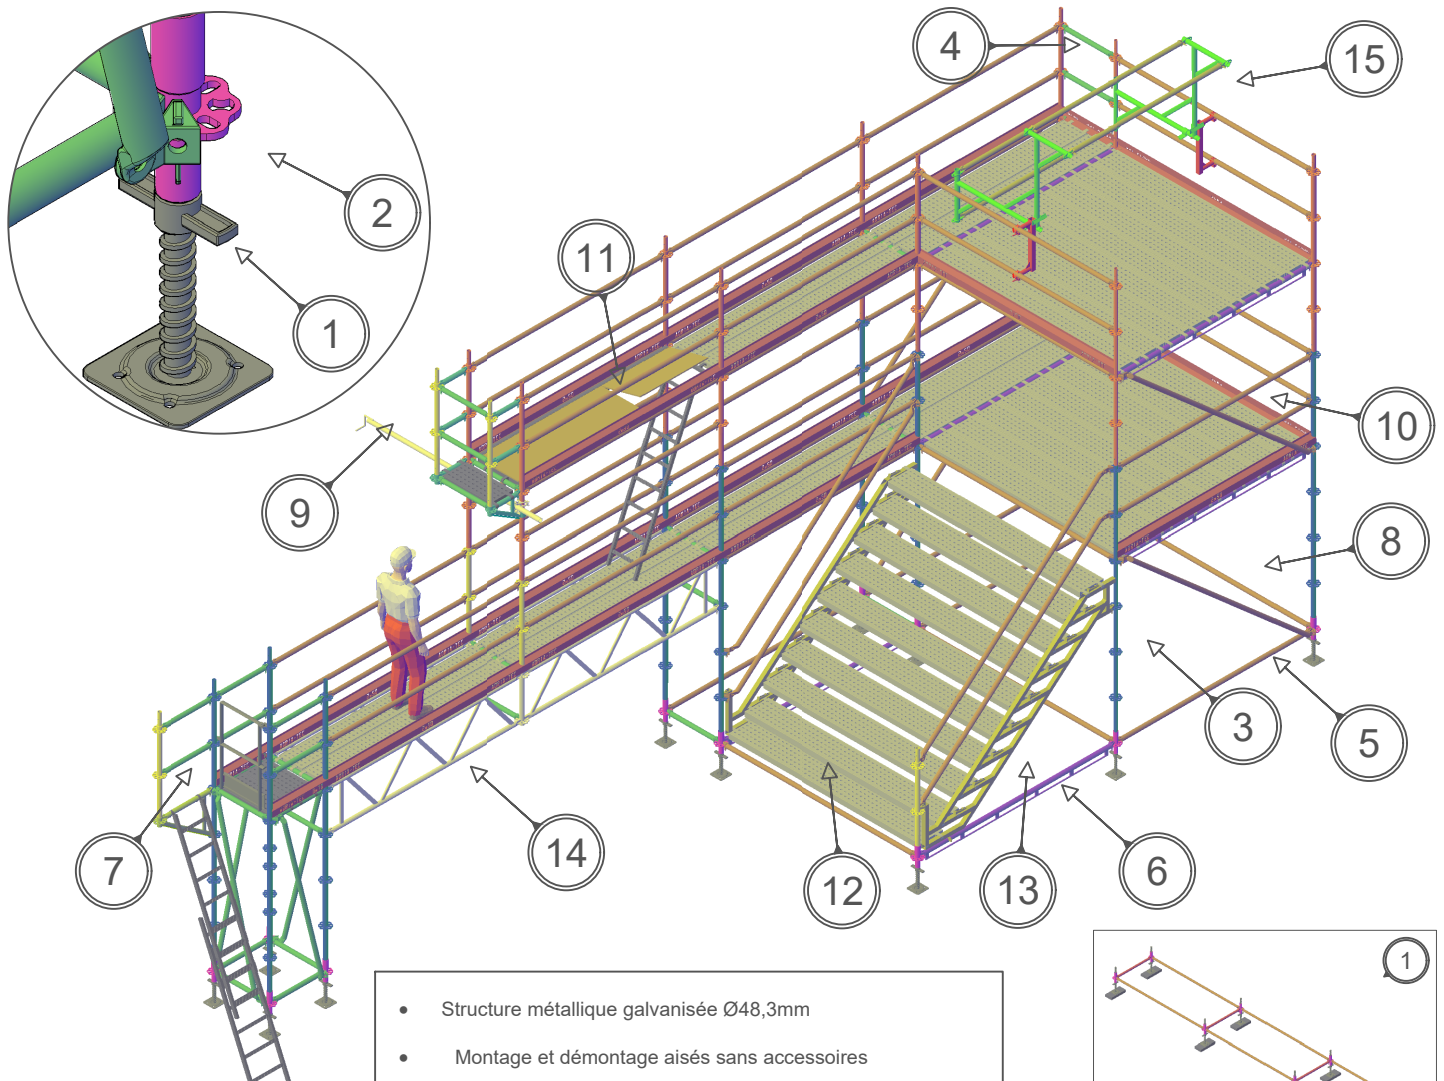


1. Socle réglable
2. Embase
3. Poteau
4. Traverse
5. Lisse
6. Lisse renforcée
7. Console
8. Diagonale verticale
9. Tube d'ancrage à crochet
10. Plinthe
11. Plancher trappe échelle
12. Plancher métallique
13. Limon
14. Poutre de franchissement
15. Garde-corps d'approvisionnement

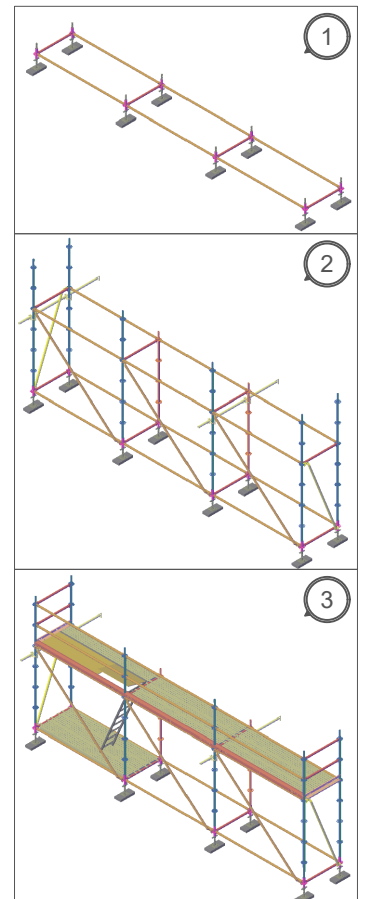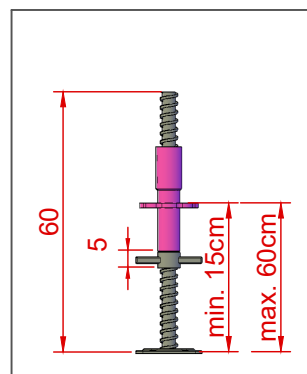

- Multidirectionnel (8 directions)
- Multi-niveaux (tous les 50 cm)
- Modulable (à 360°)

- Matériel en tube Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud.
- Montage par clavette imperdable, bloquée au marteau.
- **Nombreux accessoires complémentaires pour toutes utilisations : échafaudages de façades - tours escaliers - structures décoratives, etc...**

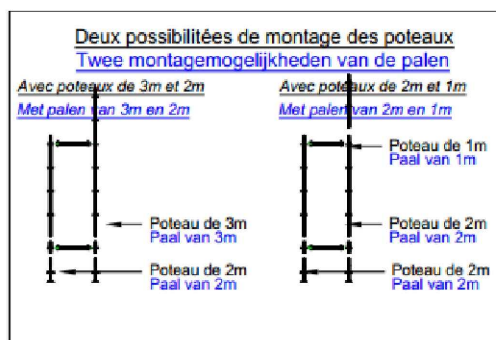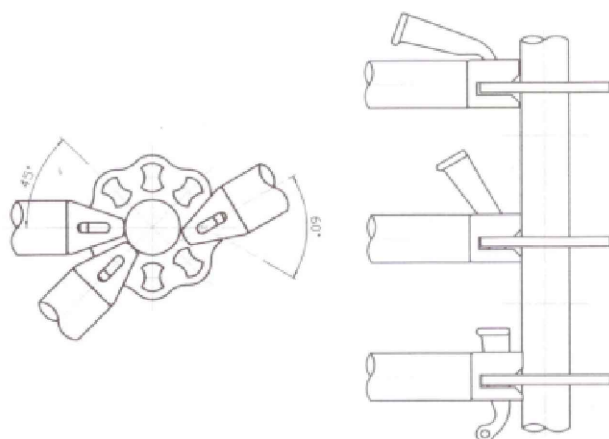

Classe suivant NE-12810 et NE-12811








Modèle	Largeur	Longueur module	CLASSE en fonction des traverses	
			standard	renforcée
Echafaudage non recouvert (1)				
MULTI-SYSTEM	0m70	2m00	6	
		2m50	6	
		3m00	5	
	1m00	2m00	5	6
		2m50	5	6
		3m00	4	5
Echafaudage recouvert (2)				
MULTI-SYSTEM	0m70	2m00	6	
		2m50	6	
		3m00	6	
	1m00	2m00	5	6
		2m50	5	6
		3m00	5	6

(1) 1 ancrage tous les 24 m²







(2) 1 ancrage tous les 12 m²

Pour mémoire : Classes d'échafaudages


Classe	Charge admissible	Domaine d'utilisation
4	300 kg/m²	maçonnerie, montage éléments en béton, travaux de plâtrage
5	450 kg/m²	maçonnerie, montage éléments en béton, travaux de plâtrage
6	600 kg/m²	maçonnerie (lourde) avec gros stockages de matériaux

	Article			Poids	Code
1	Socle réglable		7 -> 37 cm	3,7 kg	22KB2210
	Orientable		7 -> 37 cm	4,7 kg	22KB2215
2	Poteau de ripage			16,3 kg	28ACC020
3	Socle à roulette avec système de freinage			7,8 kg	22R70347
4	Embase		0m50	2,5 kg	28P075EM
5	Support socle réglable universel			3 kg	28P081SU
6	Support socle réglable			3,6 kg	28P080SU
7	Poteaux standard EXP		1m00	4,7 kg	28P101ST
			1m50	6,7 kg	28P151ST
			2m00	8,8 kg	28P201ST
			3m00	12,8 kg	28P301ST
8	Poteaux de tête d'étalement		0m60	3 kg	28P105ST
			1m10	4,7 kg	28P102ST
9	Poteau de garde-corps à collier EXP			5,5 kg	28GC0001
10	Console avec embout		0m30	4,2 kg	28CON300
			0m70	6 kg	28CON702
			1m00	8,8 kg	28CON102
11	Console sans embout		0m30	2,8 kg	28CON301
			0m70	4,6 kg	28CON700
			1m00	7,4 kg	28CON100
12	Traverse		0m40	1,8 kg	28TRA040
			0m50	2,2 kg	28TRA050
			0m70	2,7 kg	28TRA070
			1m00	3,6 kg	28TRA100
13	Lisse		1m50	5,1 kg	28LIS150
			2m00	6,7 kg	28LIS200
			2m50	7,1 kg	28LIS250
			3m00	8,7 kg	28LIS300
14	Lisse renforcée		L = 1m50	7,7 kg	28LIR150
			L = 2m50	12,6 kg	28LIR250
			L = 3m00	15,0 kg	28LIR300
15	Traverses planchers		1m50	5,2 kg	28TPL150
16	Traverses planchers renforcées		2m50	13,8 kg	28TPLR25

	Article			Poids	Code
17	Diagonales verticales		0m70 x 2m00 - L = 2m12	3,8 kg	28DV0702
			1m00 x 2m00 - L = 2m24	5,1 kg	28DV1002
			1m50 x 2m00 - L = 2m50	5,8 kg	28DV1502
			2m00 x 2m00 - L = 2m83	6,4 kg	28DV2002
			2m50 x 2m00 - L = 3m20	7,1 kg	28DV2502
18	Echelle d'accès déportée		1m00	9 kg	28ECAC10
19	Echelle pour plancher Alu-Bois		1m80 - 3m00	7,05 kg	22R78253
20	Escalier alu à palier		2m50x2m00	25,0 kg	20P80282
	Garde-corps escalier intérieur			6,0 kg	20P80285
21	Ensemble garde-corps d'approvisionnement		① Support sur lisse	39,2 kg	28GCA010
			② Cadre basculeur		28GCA020
22	Garde-corps d'about		0m70 x 1m00	10 kg	28GCA070
			1m00 x 1m00	12,4 kg	28GCA100
23	Garde-corps de montage/d'exploitation		1m50 x 1m00	10,9 kg	28GCGT15
			2m00 x 1m00	12,6 kg	28GCGT20
			2m50 x 1m00	14,4 kg	28GCGT25
24	Portillon avec plinthe		0m70	7,7 kg	28PO0040
			1m00	9,6 kg	28PO0050
25	Tube d'ancrage à crochet		L = 1m20	4,5 kg	22R97315
			L = 2m20	8,2 kg	22R97310
26	Raccord fixe Ø48x48mm			1,1 kg	25TR0000
27	Raccord orientable Ø48x48mm			1,3 kg	25TR0100

	Article			Poids	Code
28	Douille M12x140 + boulon à œillet			0,3 kg	88DIV906
29	Goupille auto-bloquante Ø 50mm			0,1 kg	22R70455
30	Collier anneau de levage Ø 48mm			1,2 kg	25TR0170
31	Plancher métallique I x L		0m30x2m00	16,2 kg	22R75202
			0m30x2m50	19,5 kg	22R75252
32	Plancher à trappe avec échelle		0m60x2m00	13,2 kg	22R78259
			0m60x2m50	18,0 kg	22R78255
33	Limon escalier chantier		2m50 x 1m00	11,0 kg	20P80300
			2m50 x 1m50	16,0 kg	20P80305
			2m50 x 2m00	24,6 kg	20P80310
34	Poutre passage piéton		1m50	15 kg	28POU150
35	Poutres de franchissement		L = 5m00	43 kg	28POU500
			L = 6m00	51 kg	28POU600
36	Tête à clavette double			0,7 kg	28ACC015
37	Fourche réglable pour étaie			7,0 kg	22R70335
38	Fixation latérale d'amarrage		Ø 48	1,3 kg	28ACC010
39	Plinthe axée		0m70	1,2 kg	22R97580
			1m00	1.8 kg	28PL0100
			1m50	2.4 kg	22R97570
40	Plinthe déportée		2m00	3.3 kg	22R97566
			2m50	4,0 kg	22R97556

Tour d'escaliers

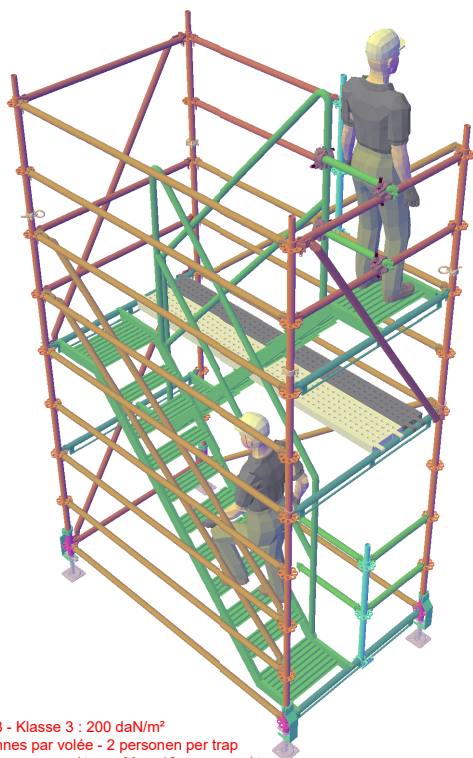

Classe 3 - Klasse 3 : 200 daN/m²
2 personnes par volée - 2 personen per trap
Max. 10 personnes / tour - Max. 10 personen / toren

Plateforme d'accès camion "Safe Access"




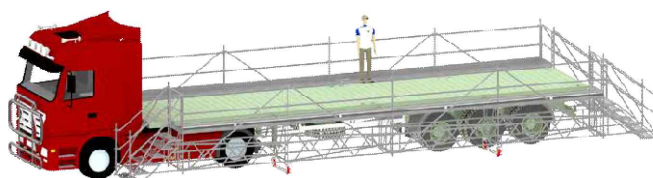


Table à maçons

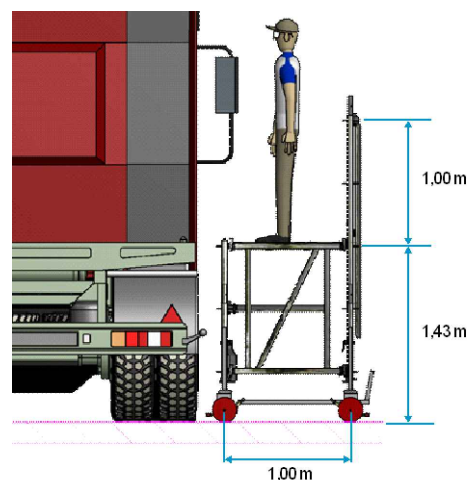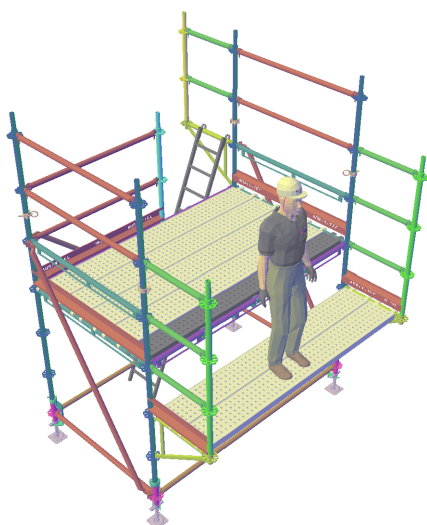


Limons

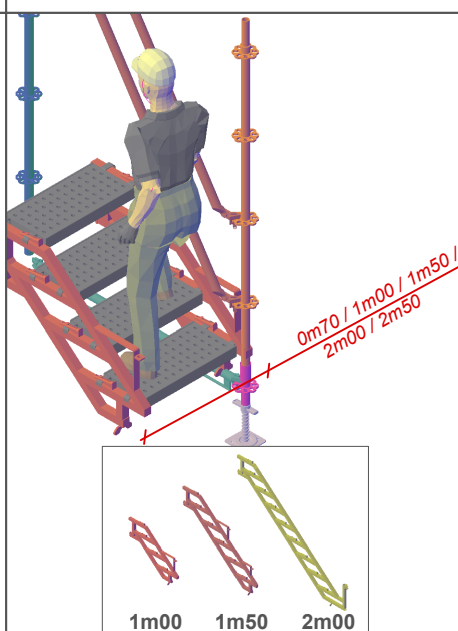


1m00 1m50 2m00

Echafaudage ferrailage

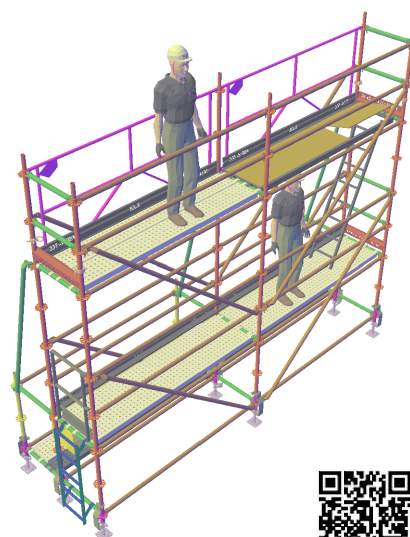

Planchers métalliques

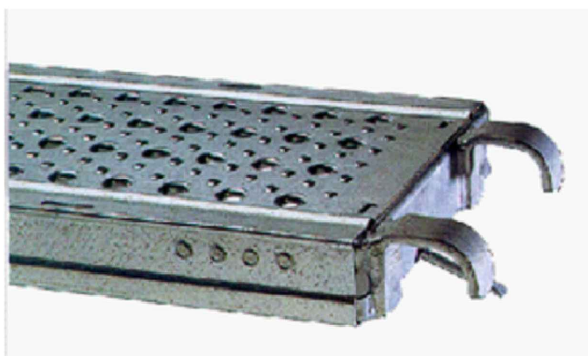

Antidérapant
Par trous emboutis.

Résistance
Profil réalisé en 26 plis.

Légèreté
Un poids inférieur aux produits en bois. Epaisseur 1,5mm.

Longévité
Par l'utilisation d'acier galvanisé.

Stockage
La forme des plateaux permet de les empiler avec un effet autobloquant.

Simple
Pose et dépose par une seule personne. Le plateau comporte en partie inférieure 2 poignées métalliques.

Universel
Adaptation sur tous les tubes de diamètre 49mm et inférieur.



Embouts crochets soudés 35x8 mm

Epaisseur 1,5 mm/1,25

Longueur entraxe				
Largeur	Longueur	Poids	Cl.	Code
(cm)	(cm)	(kg)		
20	100	6.7	6	22R75104
20	150	11,3	6	22R75151
20	200	13,8	6	22R75201
20	250	16,5	6	22R75251
20	300	19,1	5	22R75301
30	70	6.0	6	22R75107
30	100	7.5	6	22R75105
30	150	13,2	6	22R75152
30	200	16,8	6	22R75202
30	250	20.0	6	22R75252
30	300	23,3	5	22R75302
Classe 5 = max. 450 daN/m ² Classe 6 = max. 600 daN/m ²				


Planchers alu-bois

Combinaison du profil alu avec le panneau anti-dérapant (Wisa)

- **Plus léger**
- **Volume de stockage réduit**
- **Rapidité de montage**
- **Réparation aisée de chaque élément du plancher**
- **Conforme aux normes Européennes**



Plancher alu/bois à trappe avec échelle d'accès.

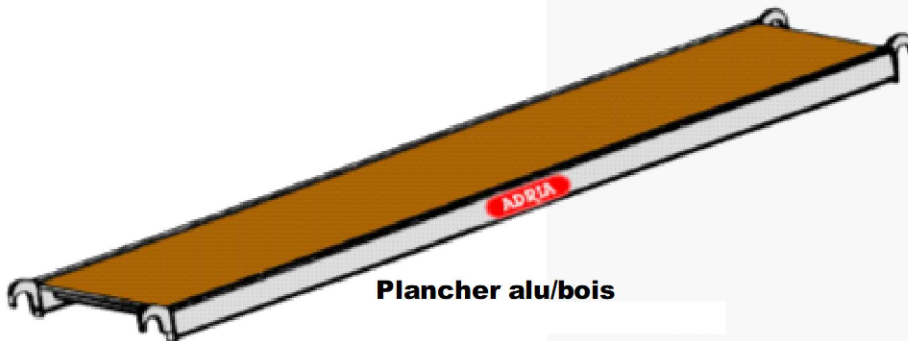

Plancher alu/bois

Longueur entraxe					
Largeur	Longueur	Echelle	Poids	Cl.	Code
(cm)	(cm)		(kg)		
60	150		12,63	5	22R78155
60	200		15,8	5	22R78200
60	250		17,13	5	22R78250
60	250	X	23,16	5	22R78255
60	300		20,8	5	22R78251
60	300	X	23,92	5	22R78256


Classe 5 = max. 450 daN/m²

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Hauteur de plancher maximale: 11,50m


Largeur: 0,87m ou 1,30m

Longueur: **2,50m** ou 3,00m

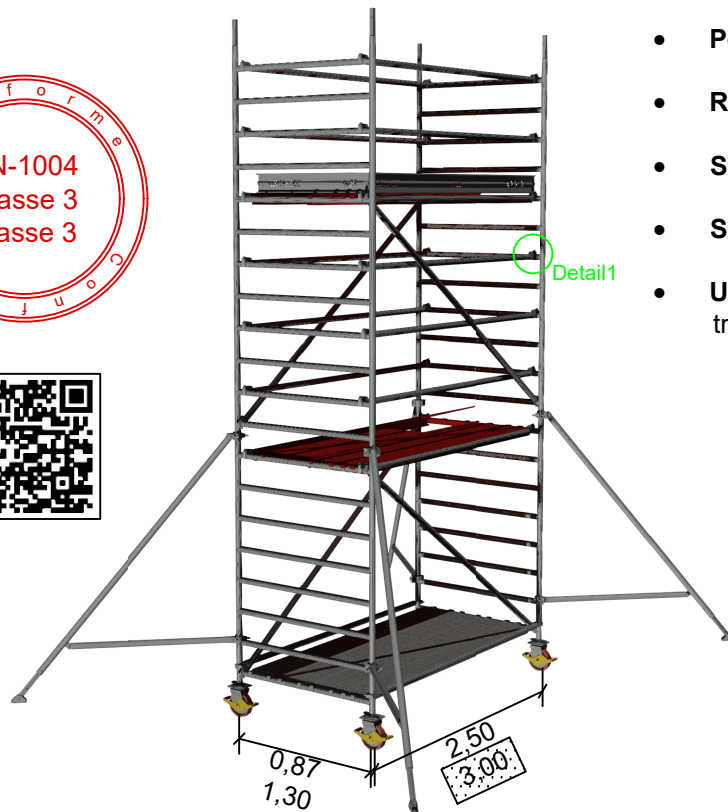

Detail1

Detail1

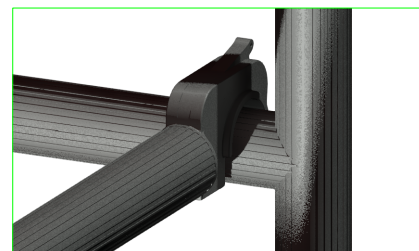

Uniquement vente

Avantages :

- **Montage simple et rapide sans outillage**
- **Poids léger:** composants en aluminium
- **Robustesse:** classe 3 = 200daN/m²
- **Stabilité:** charge admissible par roue: 500daN
- **Sécurité:** voir Spécifications techniques
- **Utilisation multiple:** Intérieur et extérieur, travaux de façades et de toiture

Spécifications techniques

- Cadres (tubes Ø48,3x4,0mm) à barreaux antidérapants (tubes Ø48,3, entredistance entre barreaux 26cm)
- Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
- Roue Ø200mm pivotante à frein montée sur un pied réglable en acier. Réglage sur 200mm. en position de travail (frein bloqué), la roue est dans l'axe du cadre, garantissant une bonne résistance de la structure en position roulage, la roue est excentrée facilitant le déplacement
- Plancher à trappe en profil aluminium et bois (fermeture automatique des trappes - accès par l'intérieur en toute sécurité)
- Stabilisateurs télescopiques, munis de colliers, se fixant sur les montants

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Saturne 870


Code	Type		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Hauteur plancher [m]		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
	Planchers intermédiaires		-	-	1	1	2	2	3	3	4	4
	Description	Poids [kg]	154,6	202,6	225,2	283,2	296,0	319,0	331,8	389,8	402,6	425,6
24S8ECH1	Cadre 1,00m x 0,87m	6,2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
24S8ECH2	Cadre 2,00m x 0,87m	12,8	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
22R75252	Plancher métallique 0,30m x 2,50m	20,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24SDIV25	Diagonale verticale 2,50m	4,9	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
24CLIS25	Lisse allégée 2,50m	2,7	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
22R78250	Plancher (alu-bois) à trappe 0,60m x 2,50m	19,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
24CPLI08	Plinthe ALU accordéon 2m50x0m60	5,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM)	8,7	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22R70455	Goupille Auto-bloquante Ø8mm	0,1	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Saturne 1300

Code	Type		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Hauteur plancher [m]		2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
	Planchers intermédiaires		-	-	1	1	2	2	3	3	4	4
	Description	Poids [kg]	228,6	279,6	296,4	384,0	400,8	422,4	505,2	526,8	543,6	631,2
24S1ECH1	Cadre 1,00m x 1,30m	8,2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
24S1ECH2	Cadre 2,00m x 1,30m	11,4	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
22R75251	Plancher métallique 0,20m x 2,50m	16,4	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
22R75252	Plancher métallique 0,30m x 2,50m	20,0	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
24SDIV25	Diagonale verticale 2,50m	4,9	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
24CLIS25	Lisse allégée 2,50m	2,7	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
22R78250	Plancher (alu-bois) à trappe 0,60m x 2,50m	19,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
24CPLI10	Plinthe frontale 1095	1,9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22R97556	Plinthe desaxée 2,50m	4,1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM)	8,7	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22R70455	Goupille Auto-bloquante	0,1	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Echafaudage roulant en aluminium: Saturne

Composants

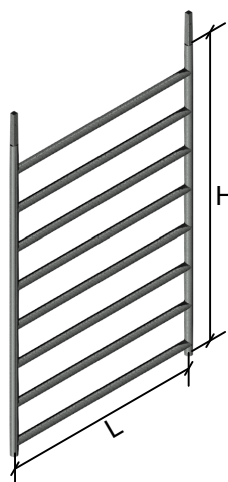

Code	Description - L [m] - H [m]	Poids [kg]
24S8ECH1	Cadre - L = 0,87m - H = 1,00m	6,2
24S8ECH2	Cadre - L = 0,87m - H = 2,00m	12,8
24S1ECH1	Cadre - L = 1,30m - H = 1,00m	8,2
24S1ECH2	Cadre - L = 1,30m - H = 2,00m	11,4

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24CLIS25	Lisse en Aluminium - L = 2,50m (verte)	2,7
24CLIS30	Lisse en Aluminium - L = 3,00m (verte)	3,0



Code	Description	Poids [kg]
24SROU20	Roue Ø200mm à vérin (500kg) - 0->20cm	6,5

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24SDIV25	Diagonale verticale, L = 2,50m (rouge)	4,9
24SDIV30	Diagonale verticale, L = 3,00m (rouge)	5,4




Uniquement vente

Echafaudage roulant en aluminium: Saturne


Composants





Code	Description - max. B [m] - max. L [m]	Poids [kg]
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model - 2,50m - 3,40m	7,5
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model - 2,80m - 4,00m	8,2



Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24CPLI10	Plinthe frontale - L = 1,095m	1,9
22R97556	Plinthe desaxée - L = 2,50m	4,1
24CPLI30	Plinthe desaxée - L = 3,00m	6,3

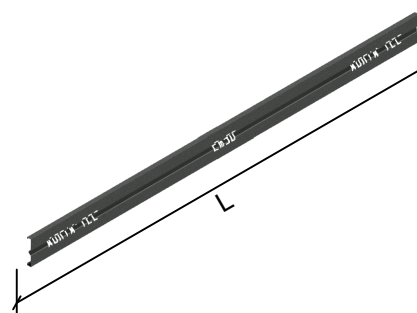

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24CPLI08	Plinthe ALU accordéon 2m50x0m60	5.0

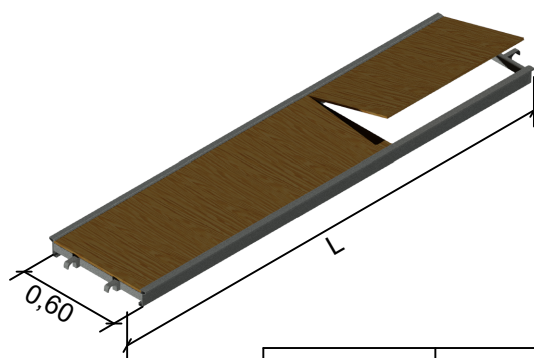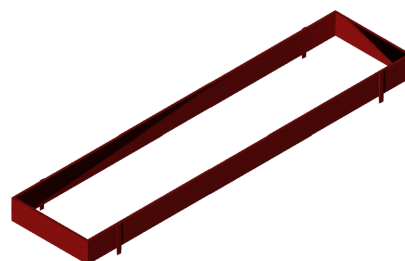

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
22R78250	Plancher à trappe sans échelle - L = 2,50m	18,6
22R78251	Plancher à trappe sans échelle - L = 3,00m	21,9

Code	Description	Poids [kg]
22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1



 Uniquement vente

Echafaudage roulant en aluminium: Nova

Hauteur de pancher maximale: 5,80m

Largeur: 0,67m

Longueur: **2,00m**




Avantages :

- **Montage simple et rapide sans outillage**
- **Poids léger:** composants en aluminium
- **Robustesse:** classe 3 = 200daN/m²
- **Sécurité:** voir Spécifications techniques
- **Utilisation:** travaux du second oeuvre et d'équipement
- **Compact**



Ouvert

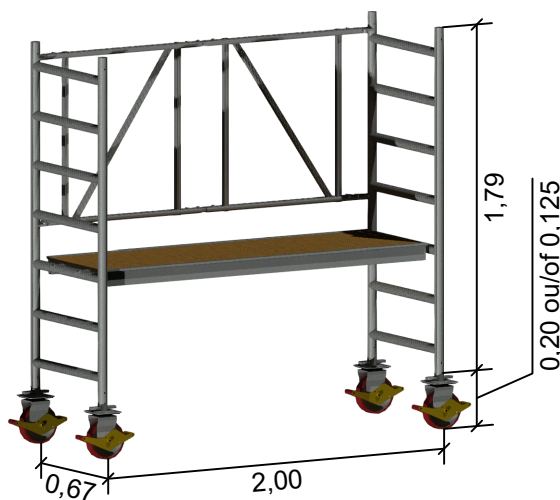

Replié



Echafaudage roulant en aluminium: Nova


Code	Type		00	10	20	30	40	50
	Hauteur plancher [m]		0,80	2,00	2,80	4,00	4,80	6,00
	Planchers intermédiaires		-	-	-	1	1	1
	Description	Poids [kg]	55,2	96,9	125,3	164,0	172,8	189,4
24NRO125	Roue Ø125mm + tige NOVA	0,9	4	4	-	-	-	-
24SROU20	Roue Ø200mm (500 daN) - 0->20cm	6,5	-	-	4	4	4	4
24NBAS20	Embase repliable NOVA GM2000	19,2	1	1	1	1	1	1
24NECHEX	Cadre NOVA 1,02m x 0,67m	4,2	-	2	-	2	4	2
24NECHEL	Cadre NOVA 1,79m x 0,67m	7,0	-	-	2	2	2	4
24NDIA20	Diagonale NOVA 2,00m x 1,54m	2,9	-	-	-	2	2	4
24CLIS20	Lisse allégé 2,00m	2,2	-	5	5	9	9	9
22R75202	Plancher métallique 0,30m x 2,00m	16,2	2	-	-	-	-	-
22R78200	Plancher à trappe 2,00m x 0,60m	15,3	-	1	1	2	2	2
24CPLI06	Plinthe frontale 0,596m	1,2	-	2	2	2	2	2
22R97566	Plinthe déportée 2,00m	3,3	-	2	2	2	2	2
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model (PM) 2,50m - 3,40m	7,5	-	4	4	4	4	-
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM) 2,80m - 4,00m	8,7	-	-	-	-	-	4
22R70450	Goupille autobloquante	0,1	-	4	8	12	16	20

Spécifications techniques :

- Passage de l'embase repliable dans les porte standards
- Stockage facile - transport simplifié - emplattement mini avec stabilisateurs 1,90m
- Cadres (Ø48,3x4,0mm) à barreaux antidérapants (tubes Ø48,3mm, avec entredistance entre barreaux 26cm)
- Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
- Plancher à trappe en profil aluminium et bois (fermeture automatique des trappes - accès par l'intérieur en toute sécurité)
- Stabilisateurs télescopiques munis de colliers, se fixant sur les montants


Echafaudage roulant en aluminium: NOVA

Composants

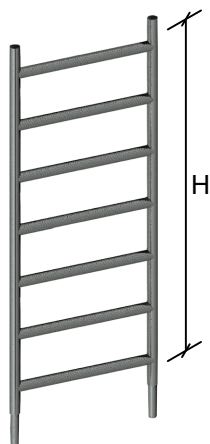



Code	Description - H [m]	Poids [kg]
24NECHEX	Cadre NOVA - H = 1,02m	4,2
24NECHEL	Cadre NOVA H = 1,79m	7,0

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24CLIS20	Lisse en Aluminium - L = 2,00m	2,2



Code	Description	Poids [kg]
24NRO125	Roue Ø125mm + tige NOVA	0,9
24SROU20	Roue Ø200mm à vérin (500kg) - 0->20cm	6,5

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24NDIA20	Diagonale NOVA, L = 2,00m	4,9

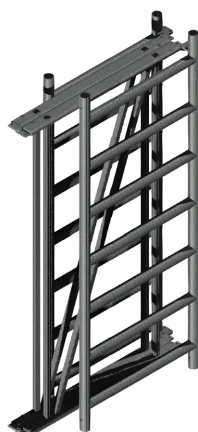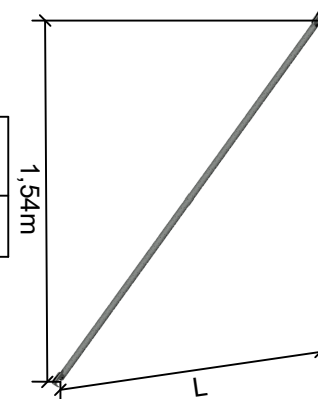


Code	Description	Poids [kg]
24NBAS20	Embase repliable NOVA GM2000	19,2

Echafaudage roulant en aluminium: NOVA



Composants



Code	Description - max. B [m] - max. L [m]	Poids [kg]
24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model - 2,50m - 3,40m	7,5
24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model - 2,80m - 4,00m	8,2




Code	Description - L [m]	Poids [kg]
24CPLI06	Plinthe frontale - L = 0,596m	1,2
22R97565	Plinthe desaxée - L = 2,00m	3,3

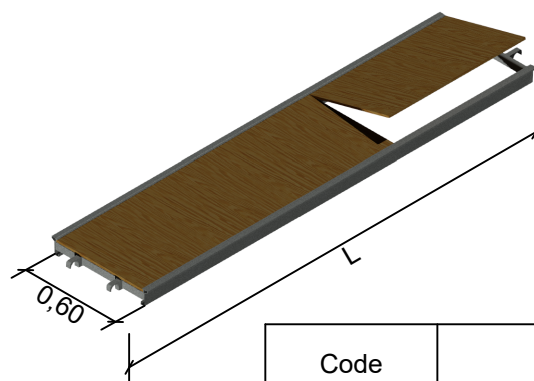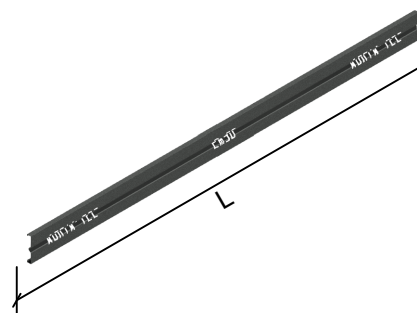

Code	Description - L [m]	Poids [kg]
22R78200	Plancher à trappe sans échelle - L = 2,00m	15,8

Code	Description	Poids [kg]
22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1

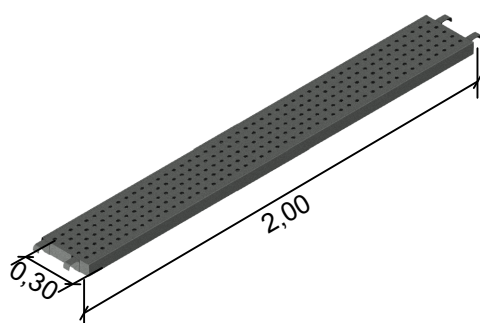

Code	Description	Poids [kg]
22R75202	Plancher métallique 0,30m x 2,00m	16,2